CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ



Magnetrack Pro Lineal 35W

Microriel magnético

Magnetrack Pro es un sistema integrado por luminarios y micro rieles con un fácil montaje magnético, los riles se conciben para integrar sofisticados diseños lineales al transitar sutilmente por muros y plafones dentro de la arquitectura de cada espacio en donde el único límite es la creatividad de cada diseño; los rieles pueden albergar diferentes soluciones de luminarios como proyectores, suspendidos, decorativos o lineales, todos con una alta calidad de iluminación mediante un IRC 90.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	300lm- 1,600lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>40- >90
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	110°
Potencia	35W
Tensión	48VDC
Frecuencia de operación	NA (Según driver disponible)
Factor de potencia	NA (Según driver disponible)
Distorsión de armónicos (THD)	NA (Según driver disponible)
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio/ PC/ Cristal
Material de la óptica / difusor	PMMA/ PC/ Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Empotrado Riel
Tipo de producto	Tracklight

Matriz de producto:

Información del pedido:

MT		N	BC	V
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión

Ejemplo de construcción de código:
MT 5101 N BC V

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Tipo

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

MT	5101	N- Negro	BC- 3000K	V- 48VCD	300		ON/OFF	90		Lineal 1
	5102				570					Lineal 2
	5103				1300	7W			110°	Lineal 3
	5104				700	15W			30°	Lineal
	5105				1200	35W			38°	Lineal tipo Proyector
	5106				410	10W			24°	Wallwasher
	5107				850	6W			120°	Proyector
	5108				1100	12W				Cilindro suspendido
	5111				430	5W				Esfera
	5112				1600	18W				
	5113				470					
	5120				520					
	5121									


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 5101 N BC V	289	7.2	39.97
MT 5102 N BC V	571	15.1	37.97
MT 5103 N BC V	1299	33.4	38.9
MT 5104 N BC V	685	9.2	74.56
MT 5105 N BC V	1208	14.2	84.86
MT 5106 N BC V	412	5.2	78.86
MT 5107 N BC V	927	11.2	82.66
MT 5108 N BC V	1059	11.7	89.02
MT 5111 N BC V	417	6.2	66.86
MT 5112 N BC V	727	9.1	80.24
MT 5113 N BC V	1713	17.5	98.02
MT 5120 N BC V	493	5.8	85.1
MT 5121 N BC V	515	5.8	88.33

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
7.2	0.06 A
15.1	0.13 A
33.4	0.25 A
9.2	0.08 A
14.2	0.13 A
5.2	0.05 A
11.2	0.10 A
11.7	0.10 A
6.2	0.04 A
9.1	0.08 A
17.5	0.15 A
5.8	0.06 A
5.8	0.06 A


Fotometrías:




Magnetrack Pro Lineal

35W 110°


Dimensiones del producto:




Lineal 35W




Lineal Dirigible 10W




Lineal Dirigible 15W




Lineal Tipo proyector 6W




Lineal Tipo proyector 12W




Lineal Ópticas independientes 12W




Proyector 5W




Proyector 10W



Proyector 18W



Suspendido 7W



Iluminación general 7W


Imágenes del producto:

Accesorios Magnetrack Pro:



Riel magnético 1m

Micro riel magnético 1m para empotrar

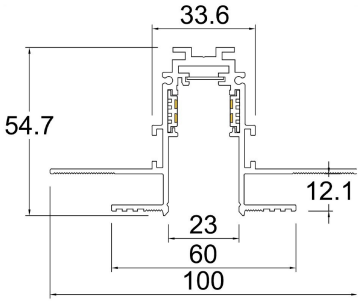


AC5641N




Riel magnético 2m

Micro riel magnético 2m para empotrar

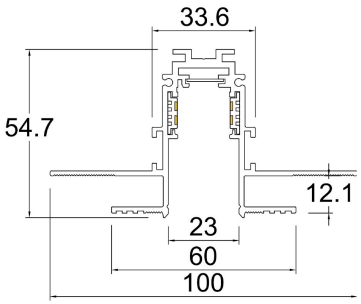

AC5642N



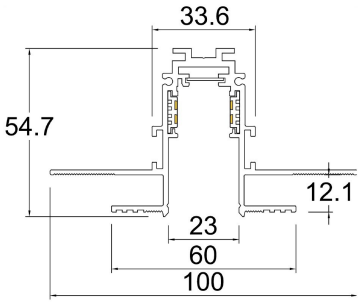


AC5643N

Riel magnético 3m

Micro riel magnético 3m para empotrar






AC5710N

Conector tipo codo

Conector tipo codo para cambios de dirección en la misma superficie.(Suspender/ sobreponer)






Conector tipo codo interno

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies internas. (Suspender/ sobreponer)

AC5711N






Conector tipo codo externo

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies externas.(Suspender/ sobreponer)

AC5712N



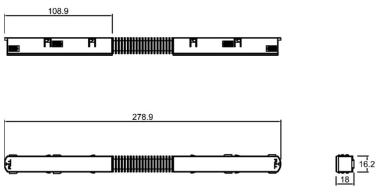


Conector eléctrico doble

Conector eléctrico doble para interconexión de micro rieles magnéticos.

AC5530






Conector eléctrico driver/ micro riel

Conector eléctrico para energizar el micro riel.

AC5531






Conector eléctrico entre rieles

Accesorio de interconexión

AC5532



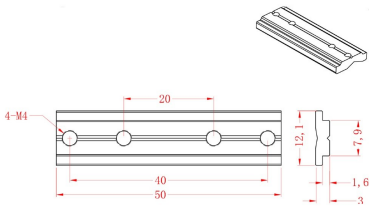


Conector de Rieles

Accesorio para interconectar rieles (Empotrar)

AC5631N






Arnés para suspensión

Accesorio para sobreponer

AC5632N



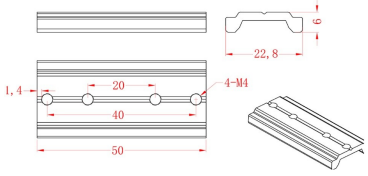


Placa de Conexión

Accesorio para conexión (Suspender/ Sobreponer)

AC5633N






Accesorio de interconexión tipo T

Accesorio de interconexión

AC5635N



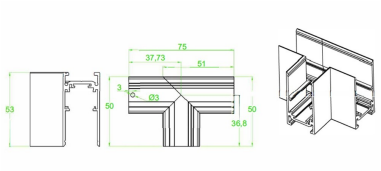


Accesorio conector tipo T

Accesorio conector T (Suspender/ sobreponer)

AC5637N




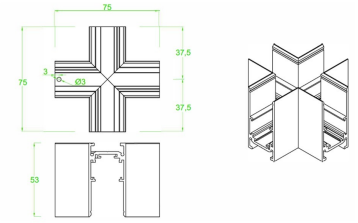


Accesorio conector tipo X

Accesorio conector X (Suspender/ sobreponer)

AC5638N







Accesorio conector tipo T

Accesorio conector (Empotrar)

AC5639N






Accesorio conector tipo X

Accesorio conector (Empotrar)

AC5640N



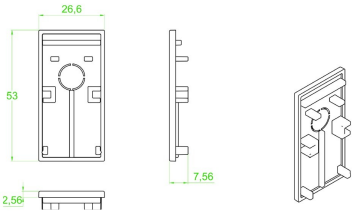


Tapa para riel

(Sobreponer/ suspender)

AC5730N






Riel Magnético 1m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 1m (Sobreponer/ suspender)

AC5741N






Riel Magnético 2m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 2m (Sobreponer/ suspender)

AC5742N






Riel Magnético 3m sobreponer/ suspender

Riel magnético de 3m (Sobreponer/ suspender)

AC5743N






Kit de suspensión

Kit de suspensión (Suspender)

AC5745






Driver 150W

Driver de 150W 48V

AC78150



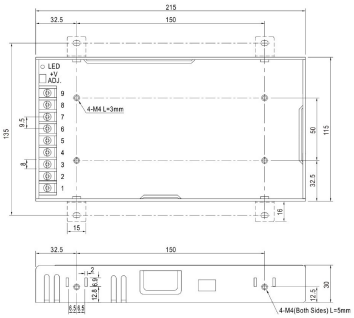


Driver 200W

Driver de 200W 48V

AC78200



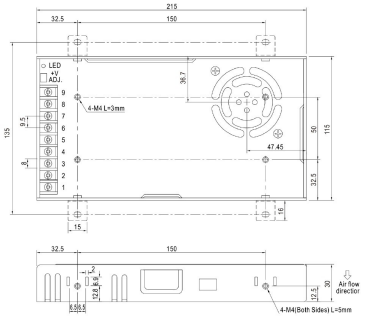


Driver 350W

Driver de 350W 48V

AC78350



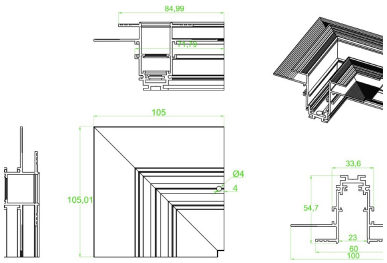


Accesorio conector codo

Accesorio conector (Empotrar)

AC5610N






Accesorio conector codo externo

Accesorio conector (Empotrar)

AC5612N



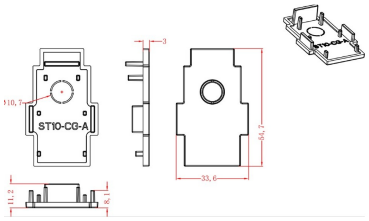


Tapa para riel

Tapa para riel (Empotrar)

AC5630N

Accesorios Vector System:



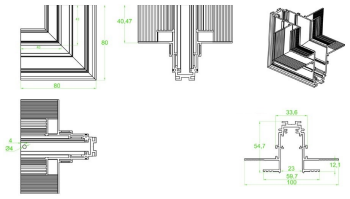

Accesorio conector codo interno

Accesorio conector (Empotrar)

AC5611N

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRUCTA
EL SENTIDO DE LA LUZ