

OF1122 **B** **BN** **A** 40W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ


Luminario para aplicaciones de empotrar o suspender (con accesorio AC1097S) ideal para aplicaciones en cuartos limpios, almacenaje y manejo de alimentos, áreas de envasado y refrigeración, etc. Cuerpo IP65, driver IP20.

PANELED PURE


ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	40W

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

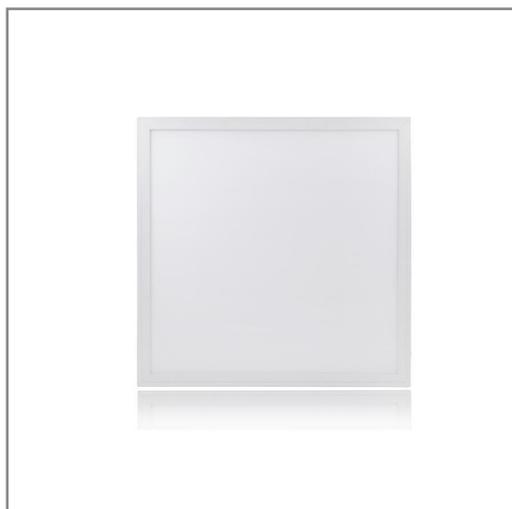


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

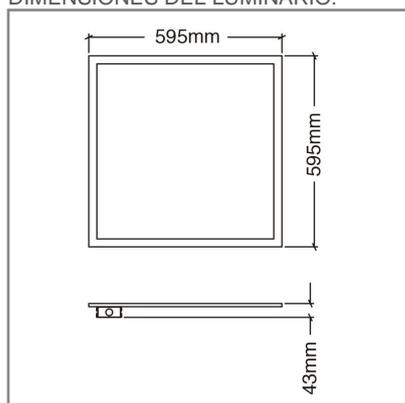

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4,800 lm
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

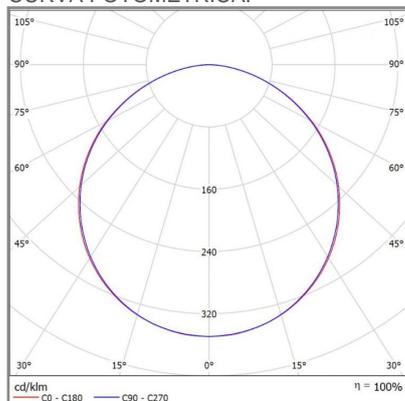

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,320 - 0,140 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127 - 277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com