

RE6072 **B** **BC** **B** 24W


PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Bello de Sobreponer en muro ,con LED 24W 160° 3000K (Si incluida) Equipo: Driver Electrónico 127-220V (Si incluido). IRC 80. Color: Blanco.

DISEÑO


ACCESORIO

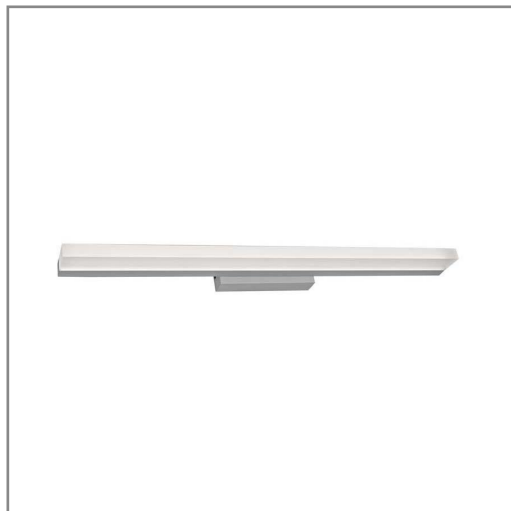

Material cuerpo	Aluminio Formado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	24W
Flujo de salida	1850lm
Ik	3




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

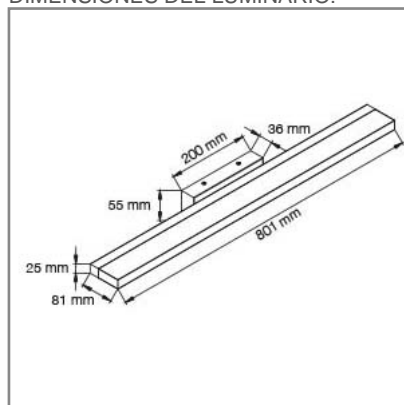

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 128 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	85 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	160 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

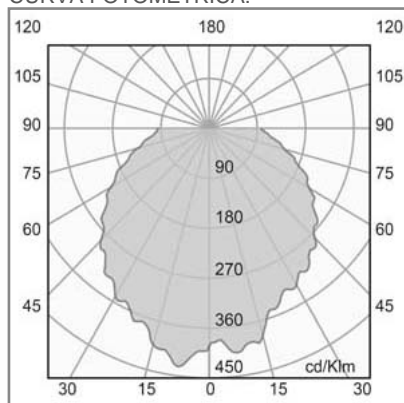

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.185-0.114 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0,700 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com