

CO8092 **N** **BN** **A** 21W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio extruido, condifusor de policarbonato indirecta difusa y un riel de 3 fases para luminarios dirigibles en la parte inferior

## TRAZZO

## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Ópticas PMMA
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	21W
Flujo de salida	2400lm




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 750 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

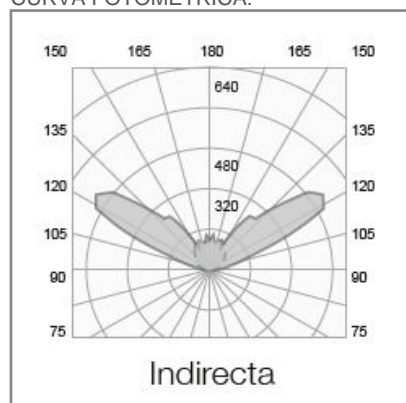

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,163 - 0,075 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)