

RE4033 **N** **BC** **B** 15W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario de Interior, Sobreponer Techo, Integrado LED 15 W, color negro, 3000 K, Luz suave cálida, NOM-003*

DOWNLIGHT


ACCESORIO



| | |
|-------------------------|------------|
| Material cuerpo | Aluminio |
| Material difusor | Cristal |
| Instalación de producto | Sobreponer |
| Color | Negro |
| Garantía | 5 años |
| Peso | 0.72kg |
| Consumo total | 15W |

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

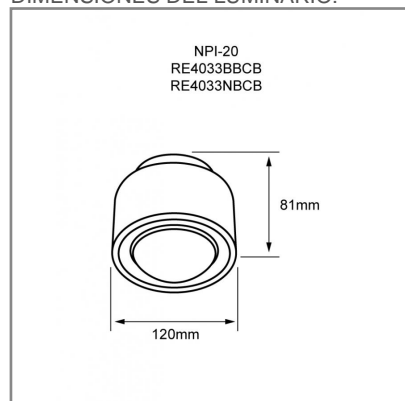

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 1 248 lm |
| Vida promedio | 30 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 90 Ra |
| Temperatura de color | 3 000 K |
| Ángulo de apertura | 37 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

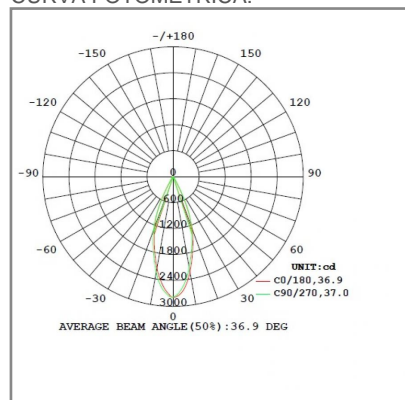

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Frecuencia de operación | 50 Hz/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.9 |
| Corriente de entrada | 0.15 A-0.06 A |
| Temperatura de operación | -20 °C/40 °C |
| Voltaje de entrada | 100 V ~-240 V ~ |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com