

IN1120 **B** **BN** **A** 100W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario para aplicaciones en suspender ó empotrados de doble altura, en aluminio destruido con película difusa opalina de acrílico.


## HIGHBAY

## ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	100W




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

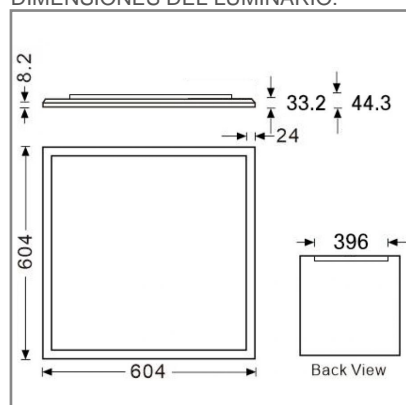

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

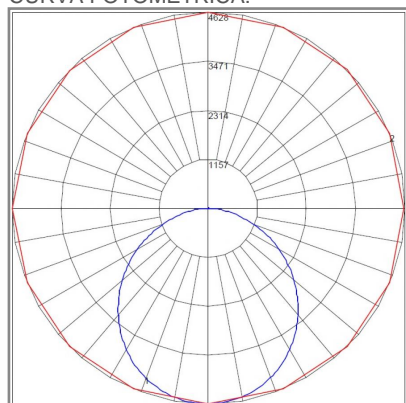

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,785 - 0,360 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127 - 277 Vca Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)