

RE8099 **N** **BC** **B** 25W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario Suspendido LED uso decorativo, Atenuable, 25W, Aluminio*

## CLÁSICOS SUSPENDIDOS


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Suspender
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	3kg
Consumo total	25W
Flujo de salida	590lm

**NOM** **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

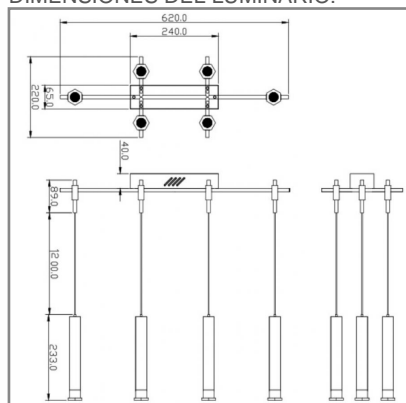

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	590 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.20 A
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Voltaje de entrada	100-277V

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)