

RE2006 **S** **BC** **B** 6W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminaria de empotrar en piso para tránsito de hasta 2 toneladas, de led, consumo total 6W. Marco de acero inoxidable, difusor de cristal esmerilado, housing de termoplástico. Con driver electrónico a 127-220V, integrado. Emisión de luz, blanco calido. IK10

WALKLIGHT

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	6W
Flujo de salida	142lm
Ik	9

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	163 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	140 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

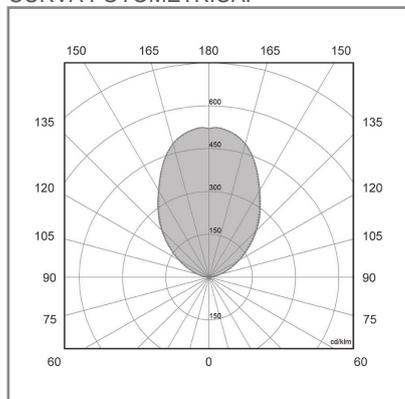

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,70
Corriente de entrada	0.044-0.02 A
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com