

RE8140 **N** **BC** **B** 72W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario Suspendido LED uso decorativo, Atenuable, 72W, Aluminio, Dirigible*

CLÁSICOS SUSPENDIDOS


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Suspender
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	6kg
Consumo total	72W
Flujo de salida	4320lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

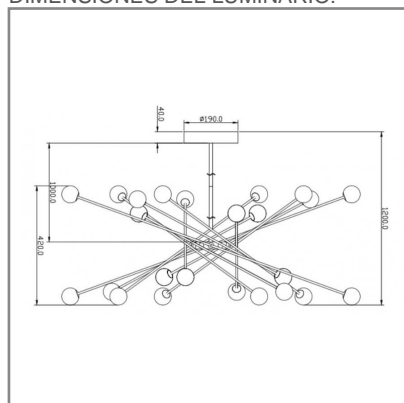

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 320 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	360 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.6
Corriente de entrada	0.72 A-0.25 A
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com