

CO5066 **N** **BC** **D** 14W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

CYLINDER cuenta con un brazo flexible retráctil con 3 puntos de flexión lo que permite instalar el riel de 1 fase, dentro de un cajillo en el plafón y asomar el luminario hacia el centro de este para dirigir la luz al área deseada.

## CYLINDER


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	40
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90°
Rotación	355°
Consumo total	14W
Flujo de salida	1010lm
Ik	4




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

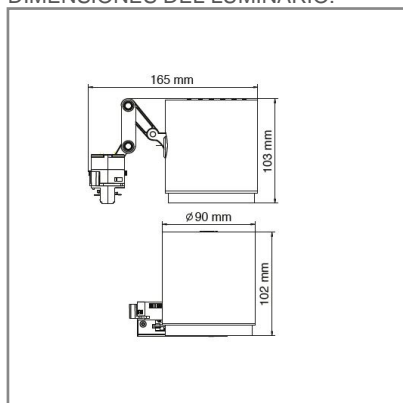

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 162 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	36 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

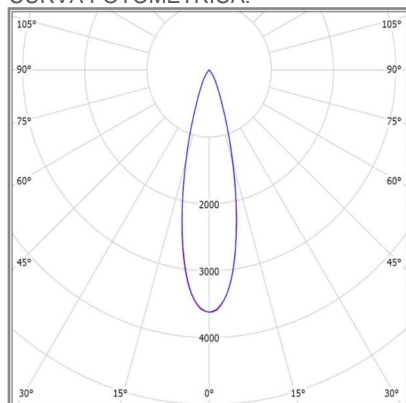

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.13 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)