

OF1321 **B** **BN** **A** 37W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Prismáticos de Empotrar en techo LED 32W 4000K (Si incluida). 95°. Driver Electrónico 127-277 V~/ 60Hz + balastro de emergencia (Si incluido).IRC 80. Color: Blanco.

PRISMÁTICO


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	37W
Flujo de salida	1795lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

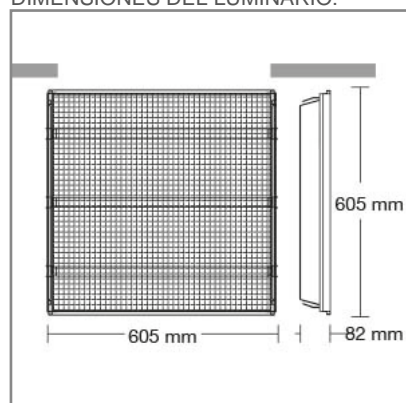

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 692.5 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

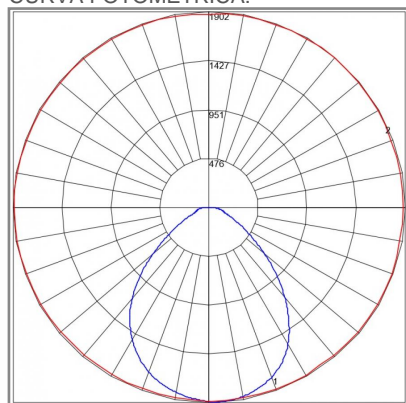

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.31-0.15 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com