

OF8022 **B** **BN** **D** 32W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario SLIM de suspneder, luz directa, difusa con Tecnología LED de 2x17W, blanco neutro, optica en policarbonato de 110°. Perfil de aluminio extruido, acabado en pintura electrostática color blanco.


SLIM

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	2pzas
Consumo total	32W
Flujo de salida	1600lm
Ik	4



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

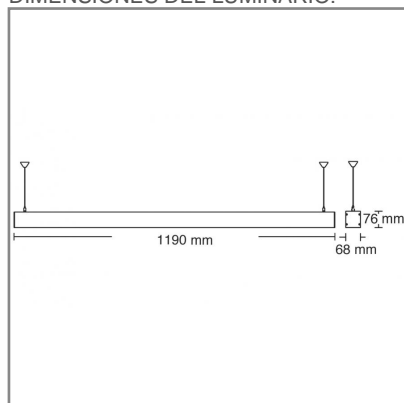

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	G5
Flujo luminoso	1 840 lm
Vida promedio	15 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,50
Corriente de entrada	0.46 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com