

OU6091 **F** **BC** **B** 10W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio. Reflector de aluminio en blanco. Difusor PMMA.*

SOMBRA


ACCESORIO



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Material cuerpo | Aluminio |
| Material reflector | Aluminio en Blanco |
| Material difusor | PMMA |
| Instalación de producto | Sobreponer |
| IP | 65 |
| Color | Grafito |
| Garantía | 5 años |
| Consumo total | 10W |
| Flujo de salida | 845lm |
| Ik | 4 |

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

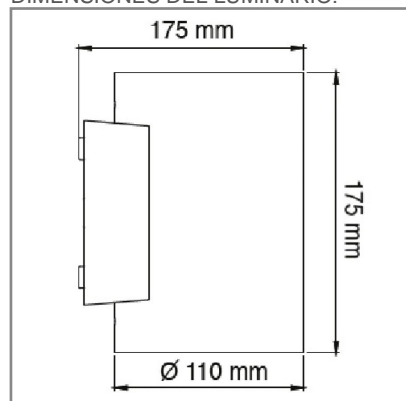

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 972 lm |
| Vida promedio | 50 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 3 000 K |
| Ángulo de apertura | 80 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

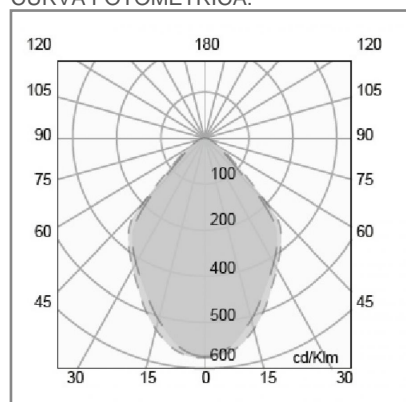

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,90 |
| Corriente de entrada | 0.08-0.05 A |
| Temperatura de operación | -10 a 50 °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 15 % |
| Voltaje de entrada | 127-220 Vca |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com