

OF1098 **B** **BC** **B** 40W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario para empotrar ó suspender en aluminio extruido. difusor de acrílico opalino.*

PANELED


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	40W
Flujo de salida	3250lm
Ik	3

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

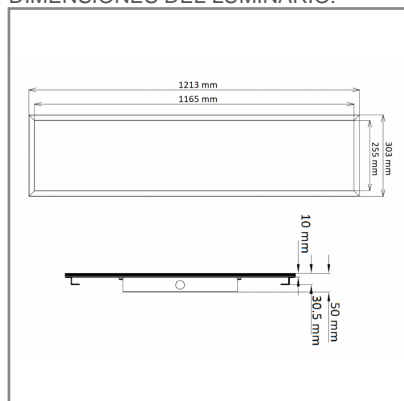

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 738 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

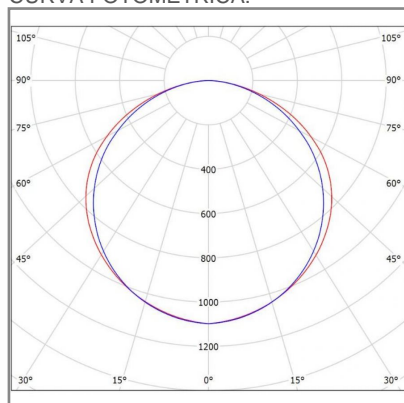

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.305-0.175 A
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0,950 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com