

OF4072 **B** **BC** **A** 15W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

STRIP LINES interconectables son canaleta lineal de sobreponer, para cajillos. Cuerpo en lámina de acero formado y acabado con pintura electrostática color blanco. Con tubo T-8 LED

STRIPLINE


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pzas
Consumo total	15W
Flujo de salida	1520lm
Ik	5

NOM
TECNOLOGÍA LED
 AHORRO SUSTENTABLE
 EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

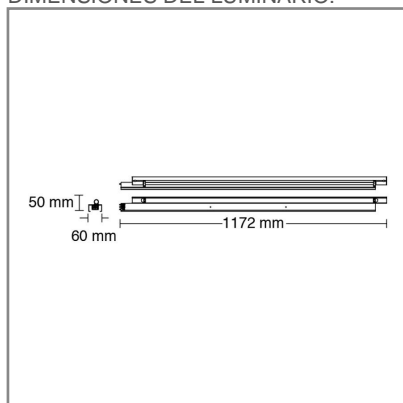

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	G13
Flujo luminoso	1 748 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	180 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

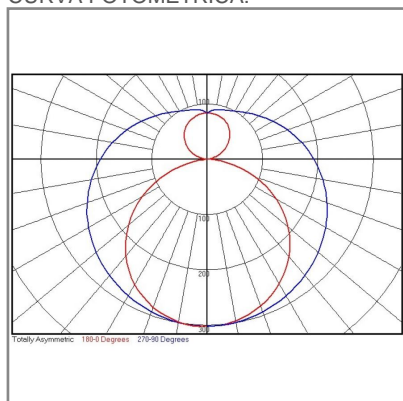

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.121-0.07 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com