

RE1085 **B** **BF** **B** 6.5W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

GLAMMY de empotrar en techo, con LED y óptica anti-deslumbrante son ideales para crear ambientes confortables y atractivos acentos de luz en espacios residenciales, hoteles, restaurantes, bares entre otras áreas de interior.

LITA


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	30°
Rotación	30°
Consumo total	6.5W
Flujo de salida	556lm
Ik	3

NOM
TECNOLOGÍA LED
 AHORRO SUSTENTABLE
 EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

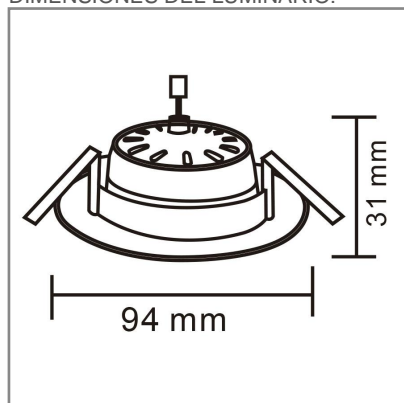

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	654.117647058824 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 500 K
Ángulo de apertura	38 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

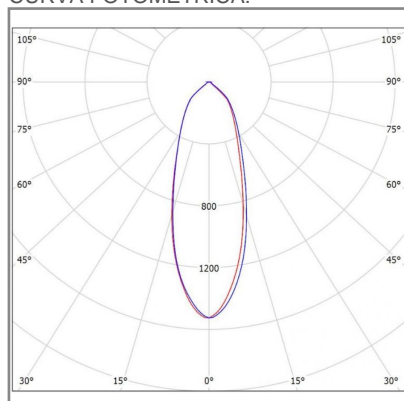

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.65
Corriente de entrada	0.051-0.029 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com