

OU3075 **N** **AM** **A** 21W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de cristal templado.*


UPLIGHT

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	21W
Flujo de salida	1,730lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

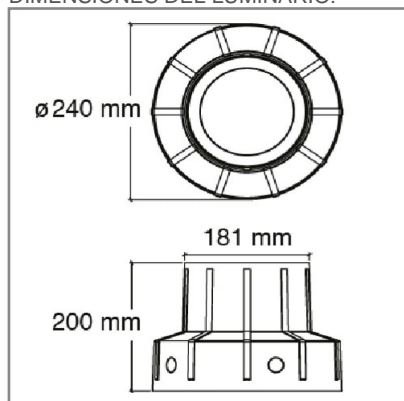

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,990 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	1 800 K
Ángulo de apertura	9°

CURVA FOTOMÉTRICA:

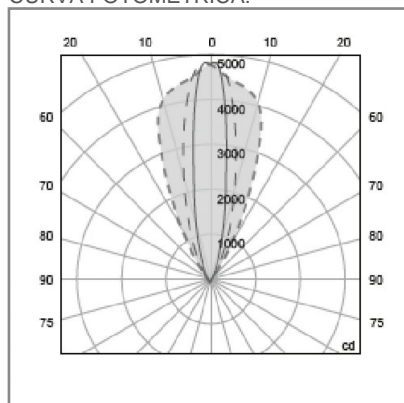

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com