

IN8850 **N** **BF** **A** 73W


PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario suspendido INTERCONECTABLE de LED color Negro para iluminación industrial de bodegas y áreas de trabajo continuo longitud 1200 mm. 73W 5000K

HIGHBAY ELEMENTAL

ACCESORIO

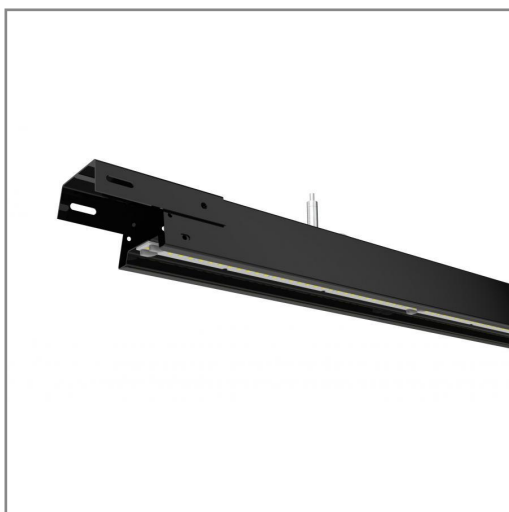


Material cuerpo	Acero Formado
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	73W
Flujo de salida	12000lm

NOM

TECNOLOGÍA
LEDAHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTEHECHO EN
MÉXICO


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

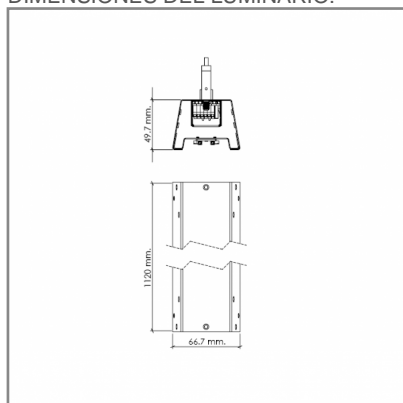

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	13 800 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

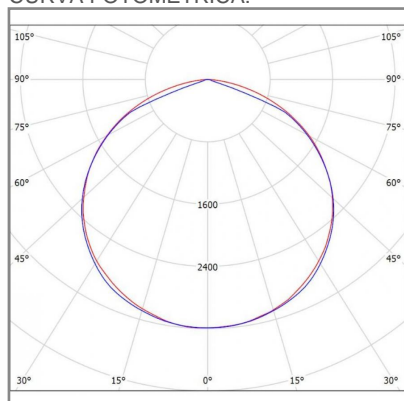

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 90
Corriente de entrada	0,554 - 0,263 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	20 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com