

RE6070 **B** **BC** **B** 12W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Bello de Sobreponer en muro ,con LED 12 W 160° 3000K (Si incluida) Equipo: Driver Electrónico 127-220 V (Si incluido). IRC 80. Color: Blanco.


DISEÑO

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	12W
Flujo de salida	950lm
Ik	3

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

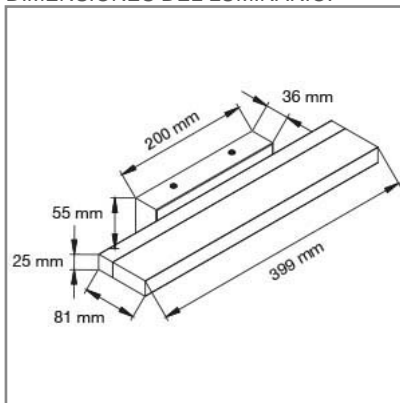

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 093 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	160 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

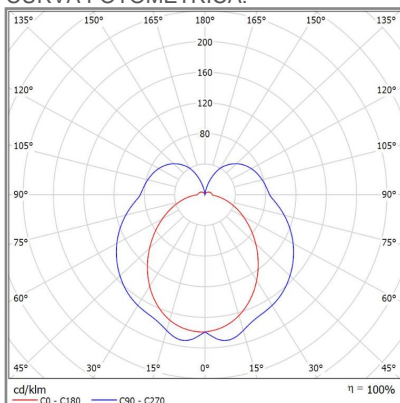

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.183-0.14 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	342 mA

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com