

OU3059 **N** **BF** **A** 11W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

UPLIGHTS de Empotrar en piso , con LED de 11 W 23° 5000 K. (Si incluida) Equipo: Driver Electrónico 127-277 V~ (Si incluido), Color: Negro.


## UPLIGHT

## ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	11W
Flujo de salida	900lm
Ik	9




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

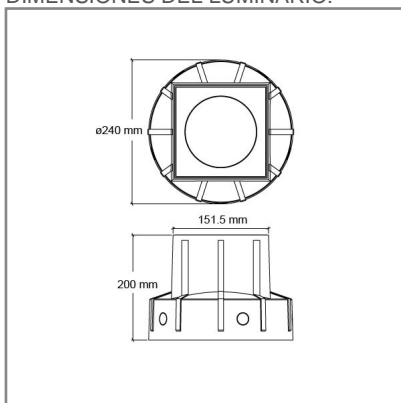

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 035 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	23 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

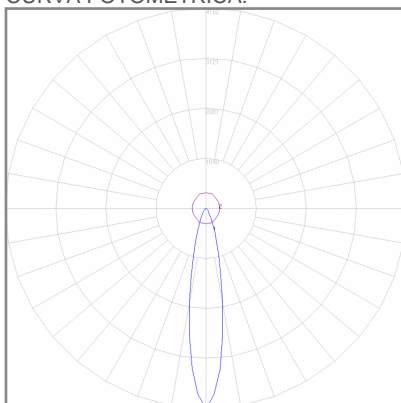

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.085-0.046 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)