

CO4041 **S** **BC** **F** 11W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Strip Lines de Sobreponer interconectable, en aluminio extruido de 1m de longitud, 11W, de consumo, con Tecnología Led 3000K. 100° 12V. Conectar en serie hasta 2 m. Más sobre como instalar en: <http://www.construlitalighting.com/blog/strip-lines/>

STRIPLINE


ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico Translucido
Instalación de producto	Sobreponer
IP	10
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	11W
Flujo de salida	665lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

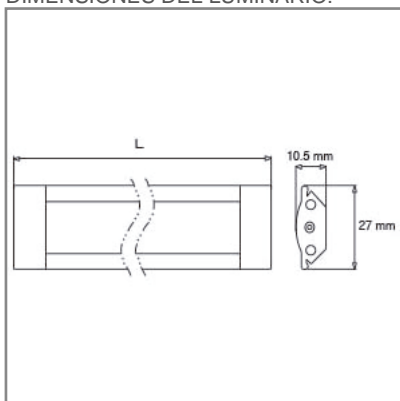

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	765 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

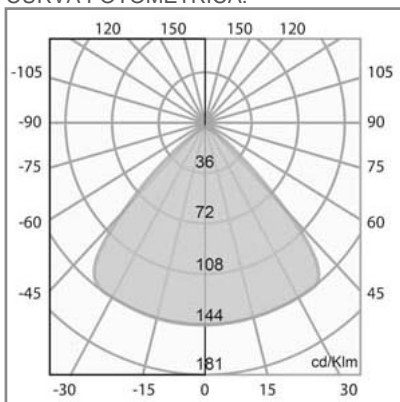

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	982 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com