

OF1039 **B** **BN** **A** 43W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Soft Light de Empotrar en techo, con LED de 43W 4000K 110° (Si incluida). Equipo: Driver Electrónico 127-277 V~ (Si incluido), IRC 80. Color: Blanco. Producto homologado ante IMSS para aplicación en hospitales.

SOFTLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	43W
Flujo de salida	3900lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

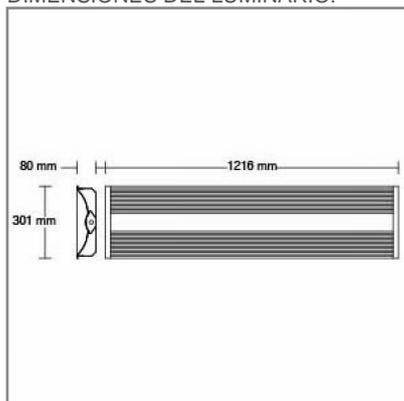

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 700 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

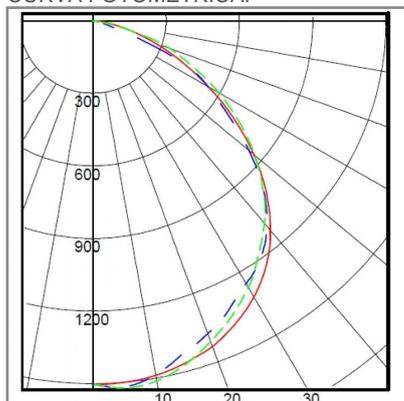

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.312-0.17 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com