

OU6086 **C** **BF** **A** 40W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario de Exterior, Sobreponer Muro, Integrado LED 40 W, color cafe, 5000 K, Blanco Neutro, IP65, NOM-003*

WALL PACK


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Garantía	5 años
Peso	3.2kg
Consumo total	40W

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

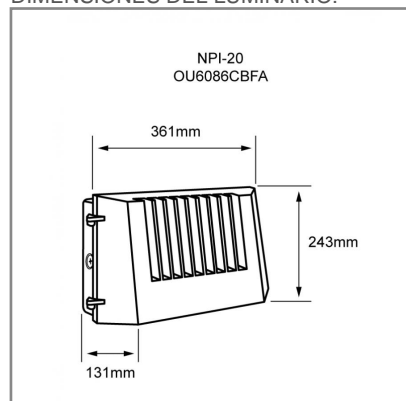

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5 000 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L80
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	134 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

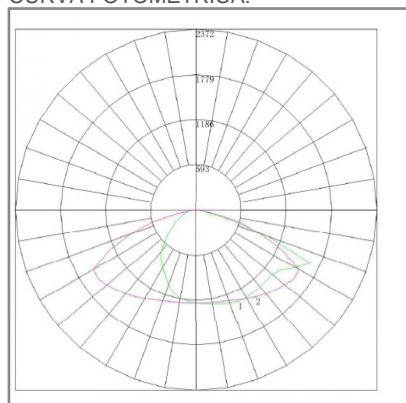

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.4 A-0.14 A
Temperatura de operación	-40 °C/40 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com