

OF4070 **B** **BN** **B** 16W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario lineal fluorescente interconectable para cajillos en acero formado.*

## STRIPLINE


## ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pzas
Consumo total	16W
Flujo de salida	1800lm
Ik	5

**NOM** **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

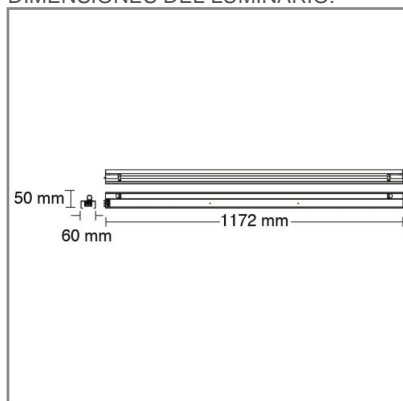

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	G5
Flujo luminoso	2 070 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	220 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

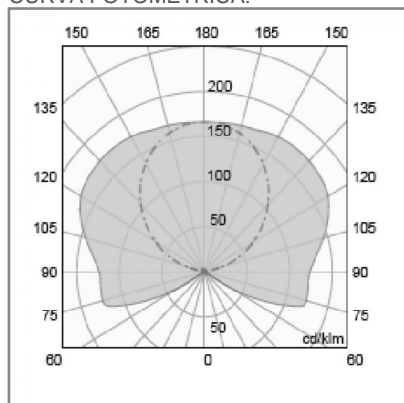

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.126-0.073 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)