

CO1098 **B** **BC** **A** 12W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario dirigible en aluminio, con reflectores y cortadores antideslumbrantes.*

## TRAZZO GRAZER


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material reflector	Aluminio facetado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	45°
Consumo total	12W
Flujo de salida	844lm
Ik	4

**NOM** **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

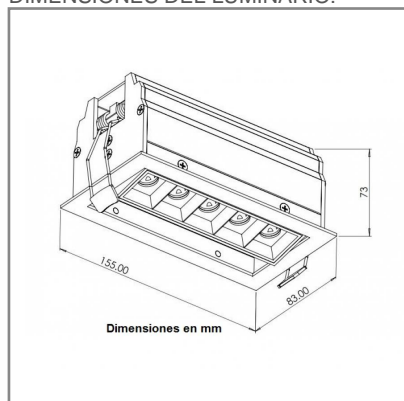

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	971 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	42 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

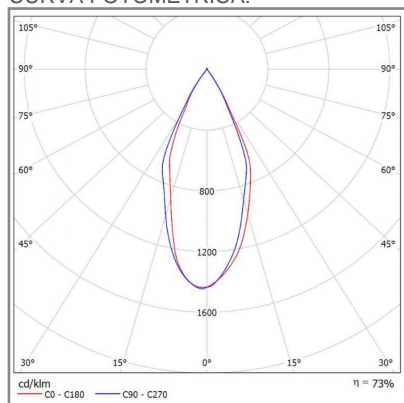

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,70
Corriente de entrada	0.213-0.126 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	0,690 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)