

CO5075 **N** **BC** **D** 6W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario dirigible en aluminio inyectado. Para riel 1 fase*

CLASICO DIRIGIBLE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pzas
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	6W
Flujo de salida	500lm
Ik	3

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

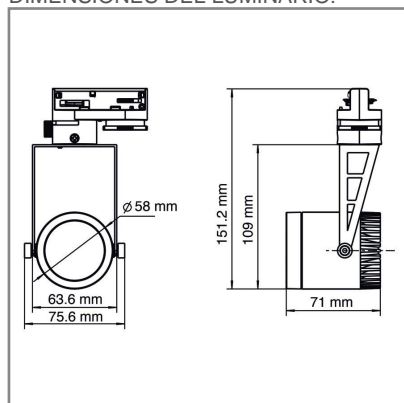

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	GX5.3
Flujo luminoso	575 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	36 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

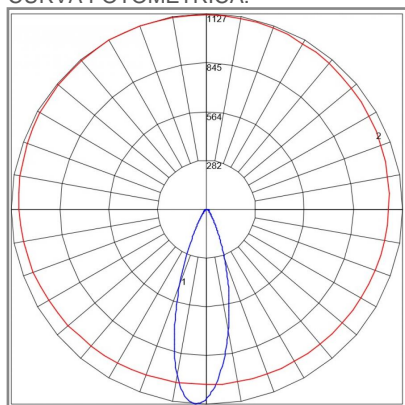

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.051 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 30 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com