

OF4070 **B** **BC** **A** 15W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Canaleta lineal de sobreponer. Cuerpo en lámina de acero acabado con pintura electrostática color blanco. Con lámpara lineal T8 de led's, 15W, 127-277V, 3000K, 1600lm, base G13, 140°

STRIPLINE


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pzas
Consumo total	15W
Flujo de salida	1600lm
Ik	5

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

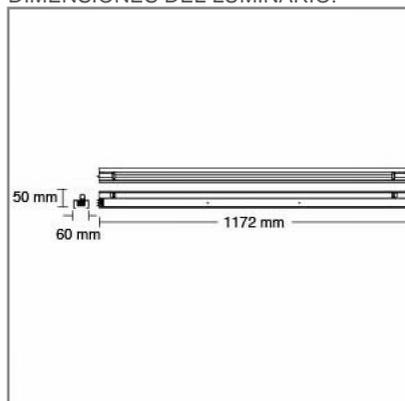

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	G13
Flujo luminoso	1 840 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	140 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

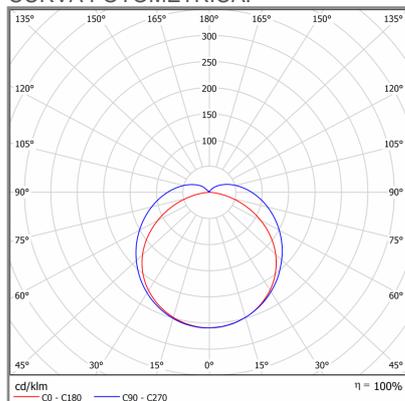

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.121-0.07 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com