

CO5085 **N** **BC** **A** 36W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

CYLINDER PRO son luminarios para riel PRO de 3 fases, multivoltaje con un amplio direccionamiento y eficacia 80lm/w

## CYLINDER PRO


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	10
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90°
Rotación	360°
Consumo total	36W
Flujo de salida	2830lm
Ik	4

**NOM** TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

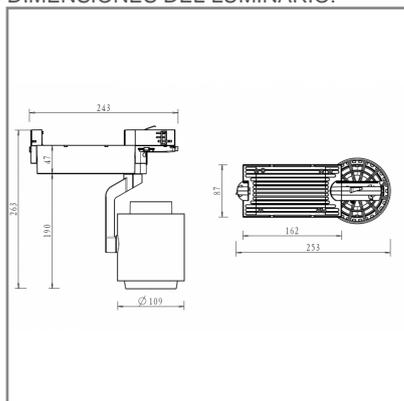

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 255 lm
Vida promedio	35 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

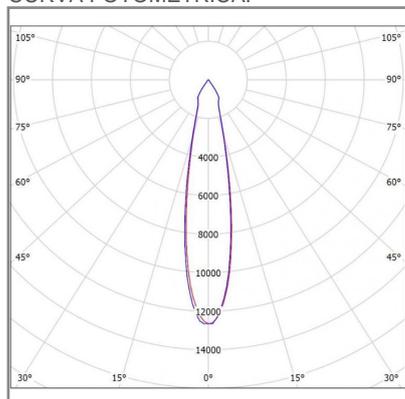

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.291-0.13 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	0,900 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)