

OU6902 **N** **BF** **A** 80W

PRODUCTO EN DESARROLLO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario WALLPACK, de acero formado, con distribución óptica de PMMA. Diseño vanguardista minimalista que evita contaminación lumínica de bóveda celeste.

WALLPACK ELEMENTAL


ACCESORIO

Material cuerpo	Acero Formado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	2.5kg
Consumo total	80W
Flujo de salida	9200lm

NOM TECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

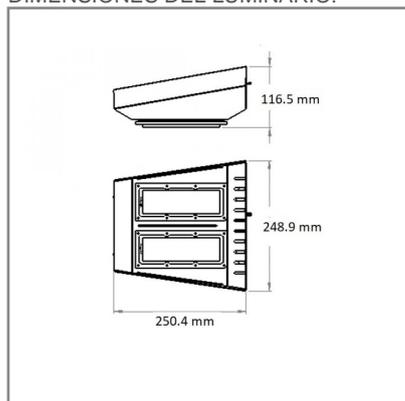

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo III °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,561 - 0,267 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V
Voltaje de entrada	127 - 277 V

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com