

CO5080 **N** **BC** **A** 37W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en tecnología LED de Sobreponer en riel, dirigible en aluminio inyectado. Atenuable*

CUBIC PRO


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio inyectado
Material reflector	Acrílico
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90°
Rotación	355°
Consumo total	37W
Flujo de salida	1,100lm

NOM | **TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

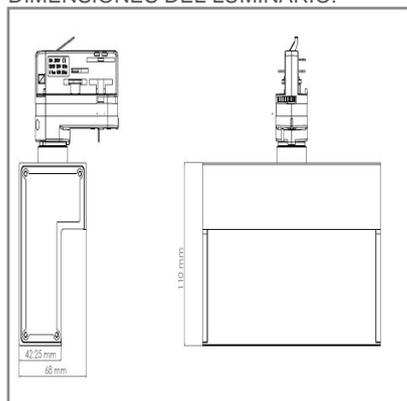

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,265 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	92 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	Asimétrico °

CURVA FOTOMÉTRICA:

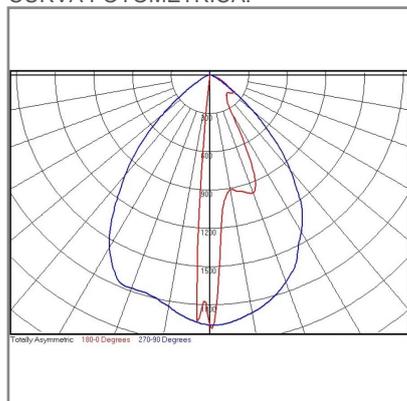

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0,290 - 0,135 A
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V
Corriente de salida máxima	900 mA

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com