

RE2010 **G** **BC** **D** 4.5W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar en muro, cuerpo en inyección de aluminio, housing termoplástico incluido, pintura horneada micropulverizada color gris metálico., con tecnología Led de 4.5W de consumo total, acabado blanco cálido, Driver en 127V, atenuable, incluido. Producto homologado ante IMSS para aplicación en hospitales.

WALKLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Aluminio pintado
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	4.5W
Flujo de salida	66lm
Ik	9




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

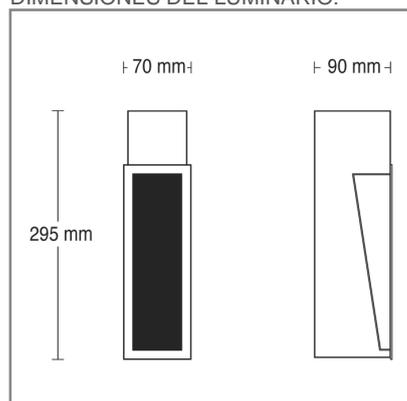

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	85.8 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	48 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

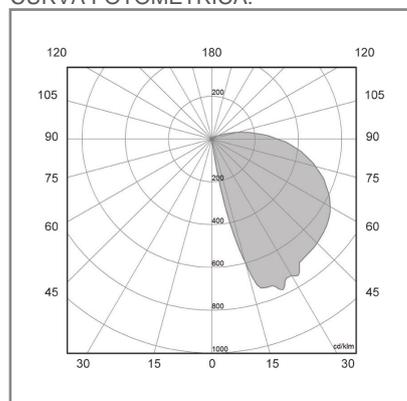

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.038 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com