

RE2003 **G** **BC** **D** 4.5W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar en muro, cuerpo en inyección de aluminio, housing termoplástico incluido, pintura horneada micropulverizada color gris. Con tecnología Led, en acabado blanco neutro, de 4.5w de consumo total 127V, atenuable por corte de fase, driver incluido.

WALKLIGHT

ACCESORIO




TEST

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Instalación de producto	Empotrar
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	4.5W
Flujo de salida	100lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

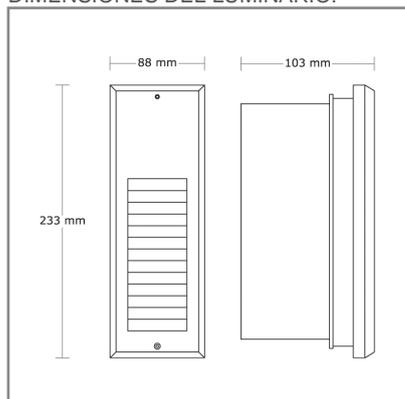

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	115 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	60 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

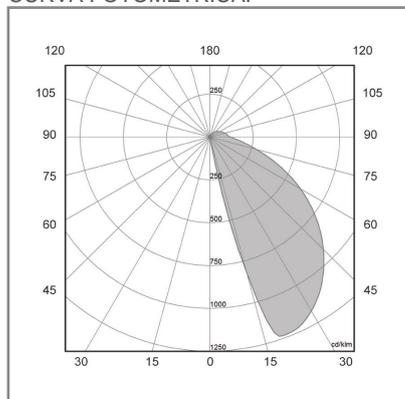

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	38 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	Corte de fase

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com