

OF1050 **B** **BN** **A** 20W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario SLIM de empotrar, cuerpo en aluminio extruido, difusor de acrílico opalino, pintura horneada micropulverizada, color negro. Con tecnología Led , de 20W de consumo total, 4 000K, Driver electrónico multivoltaje 120-277V, integrado.

SLIM


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico frosted
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	20W
Flujo de salida	2400lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

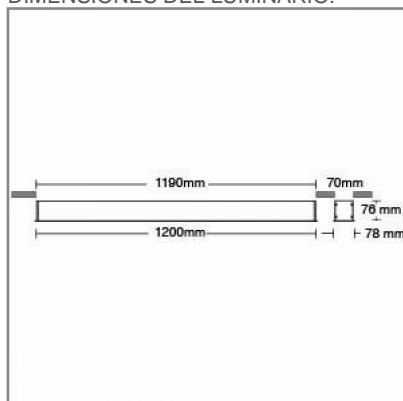

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 750 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

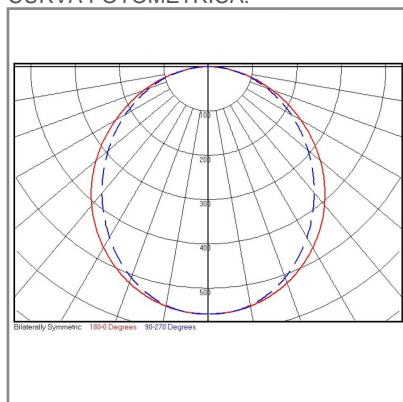

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,147 - 0,089 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com