

OU9909 **F** **BF** **A** 80W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario para punta de poste con instalación tipo látigo, fabricado en inyección de Aluminio, acabado en pintura electrostática color gris. Tecnología LED 80W 5000 K, Curva Tipo II, cristal concavo transparente termotemplado, Driver electrónico multivoltaje 127/277V 60Hz.

METROPOLI


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	80W
Flujo de salida	9070lm
Ik	7




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

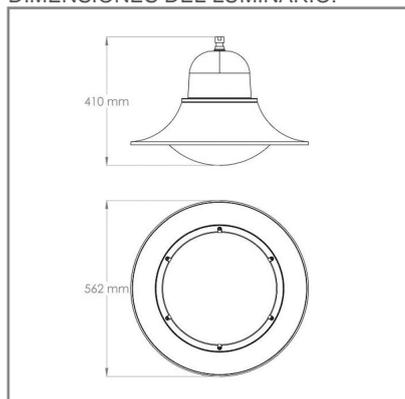

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	10 430.5 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 2 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

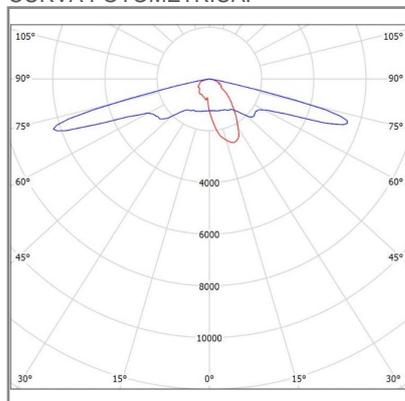

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.64-0.32 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com