

CO1168 **B** **BC** **B** 6W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Open Dark MR16 del segmento Residencial y Decorativos de uso Interior para Empotrar en techo de 6 W

## OPENDARK


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pzas
Consumo total	6W
Flujo de salida	220lm
Ik	4

**NOM** | **TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

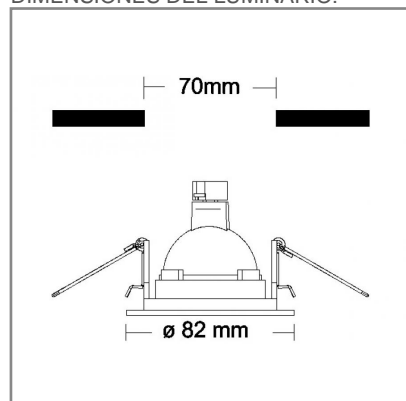

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	GU5.3
Flujo luminoso	253 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

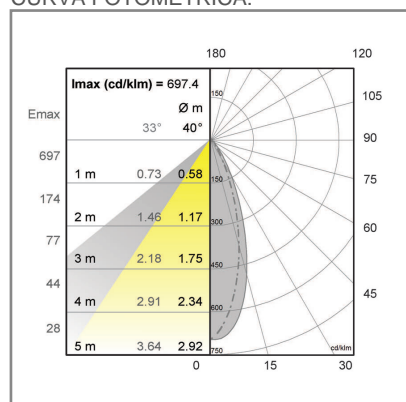

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.12-0.06 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)