

CO1167 **B** **BC** **B** 6W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Open Dark MR16 del segmento Residencial y Decorativos de uso Interior para Empotrar en techo de 4 W

OPENDARK


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Material reflector	Aluminio Especular
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pzas
Direccionamiento vertical	30°
Consumo total	6W
Flujo de salida	450lm
Ik	4


TECNOLOGÍA LED
 AHORRO SUSTENTABLE
 EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

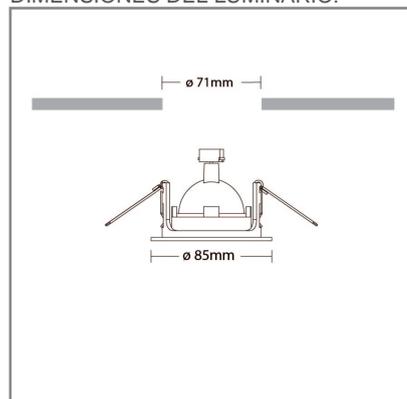

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	GU5.3
Flujo luminoso	495 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	82 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

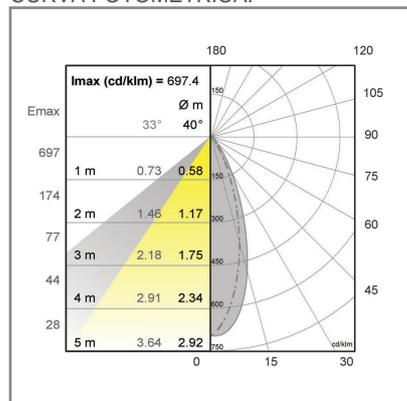

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.039-0.022 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com