

V1070U **N** **3M** **4** **0** 70W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado. Curva tipo IIIM. Alta eficacia, CRI>70 de alto desempeño. Óptica PMMA alta transmitancia.

VIALED EVOLUTION


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	70W
Flujo de salida	9,260lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

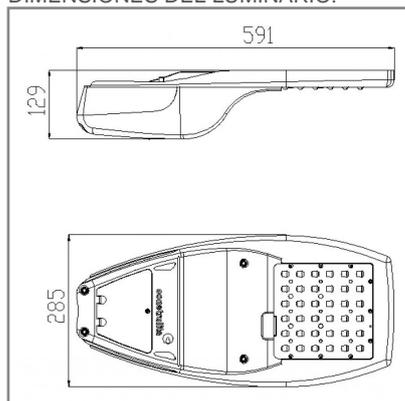

FUENTE LUMINOSA:

Tecnología	LED
Flujo luminoso	11,110 lm
Vida promedio	150 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 3 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

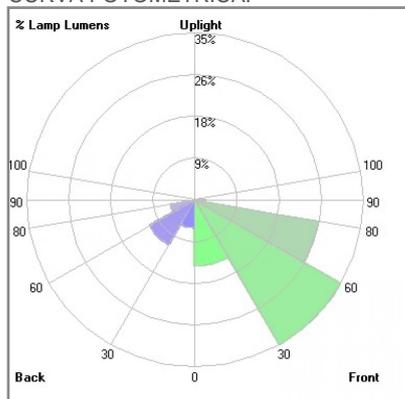

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,94
Corriente de entrada	0,55 - 0,25 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Protección de voltaje	10 kVac
Corriente de salida máxima	0,60 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com