

OU3039 **S** **BC** **B** 10W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario sumergible, de empotrar en piso. Arillo en acero inoxidable, difusor de cristal templado, housing de termolástico.

ESCAFANDRA

ACCESORIO



Material cuerpo	Acero Inoxidable
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	68
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	10W
Flujo de salida	570lm
Ik	7




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	655.5 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

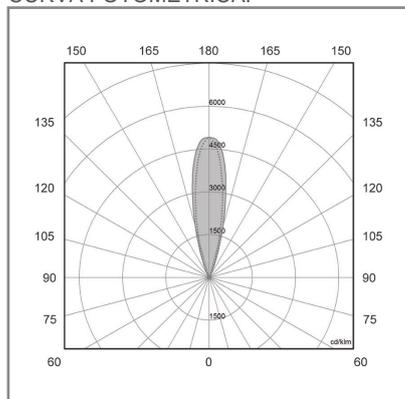

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.2-0.11 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com