

RE1311 **B** **BC** **B** 20W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior, Empotrar de techo, integrado LED , 3000 K , luz suave calido. color blanco. Atenuable 0-10 V
NOM-003

DOWNLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	0.5kg
Consumo total	20W
Flujo de salida	1580lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

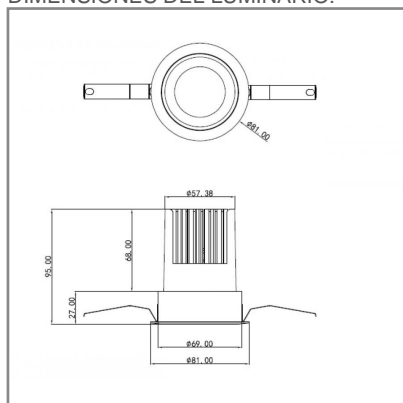

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 580 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

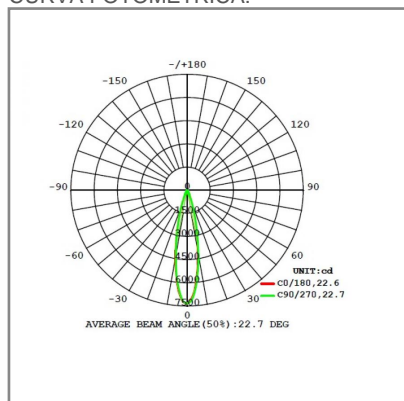

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.2 A-0.08 A
Temperatura de operación	-25 °C a 40 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-240 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com