

CO4040 **S** **BC** **F** 5,5W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Strip Lines de Sobreponer interconectable, en aluminio extruido de 0.50m de longitud, 5.5W, de consumo, con Tecnología Led 3000K. 100° 12V. Requiere de Driver AC7018 para C/U. Color: Satinado. Conectar en serie hasta 2 m. Más sobre como instalar en: <http://www.construlitalighting.com/blog/strip-lines/>


## STRIPLINE

## ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	5,5W
Flujo de salida	390lm
Ik	5




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

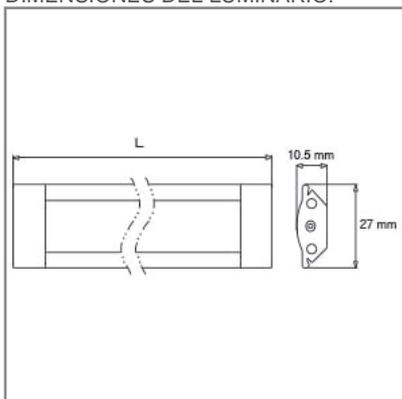

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	390 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	100 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

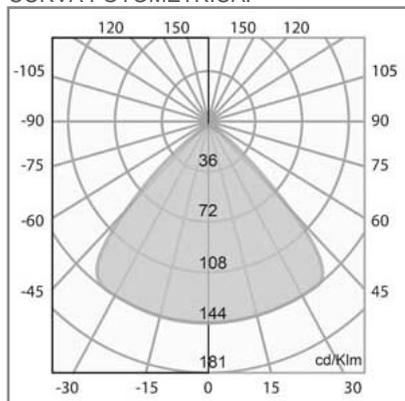

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Corriente de entrada	0.52 A
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Método de control	PWM
Voltaje de entrada	12 Vcd

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)