

RE4034 **B** **BC** **B** 12W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario de Interior, Sobreponer Techo, Integrado LED 12 W, color blanco, 3000 K, Luz suave cálida, NOM-003*

DOWNLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Instalación de producto	Sobreponer
IP	44
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	34°
Consumo total	12W
Flujo de salida	720lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

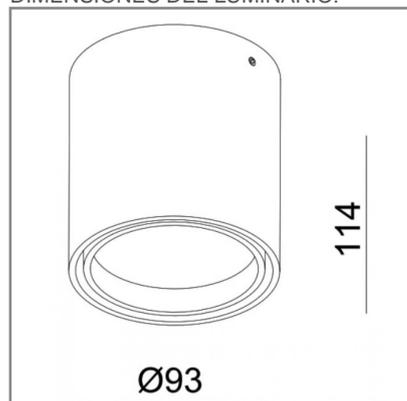

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	547 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	34 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

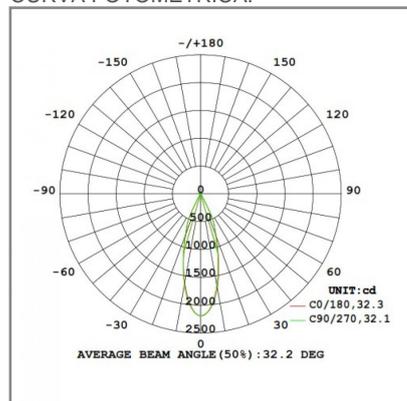

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.12 A-0.05 A
Temperatura de operación	-20 °C/50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	100 V ~-240 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com