

RE8049 **N** **BC** **B** 56W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario Suspendido LED uso decorativo, Atenuable, 56W, Aluminio*

CLÁSICOS SUSPENDIDOS


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Suspender
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	2.7kg
Consumo total	56W
Flujo de salida	2898lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

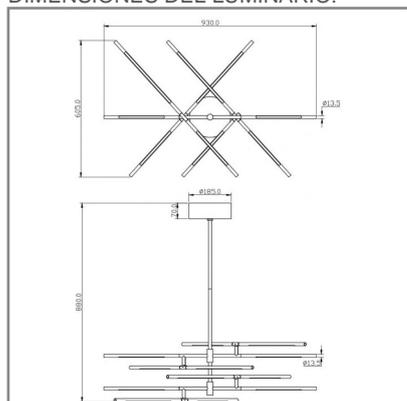

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 898 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.6
Corriente de entrada	0.45 A
Control de atenuación	Si
Método de control	Fase atrasada
Voltaje de entrada	100-240V

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com