

SA1833 **B** **BN** **A** 35+50W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

LUMINARIO SANITIZANTE Luminario empotrable fabricado con acero laminado con reflector metálico en acabado blanco brillante y difusor acrílico. Softlight UV-C tiene integradas una fuente para iluminación general y un sistema de desinfección con una cámara superior de radiación UV-C con circulación forzada del aire. La tecnología Softlight UV-C ha sido desarrollada por nuestro equipo de Ingeniería, investigación y desarrollo para anular y desactivar virus, bacterias, protozoarios y esporas, creando espacios y entornos más seguros. Funciona sin riesgo para las personas mientras el espacio está ocupado. Esta solución desinfecta el aire en una cámara de radiación ultravioleta (UV-C) sin emisiones dañinas al exterior del luminario.

SOFTLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Material reflector	Lámina blanco brillante
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	35+50W
Flujo de salida	4100lm
Ik	4



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

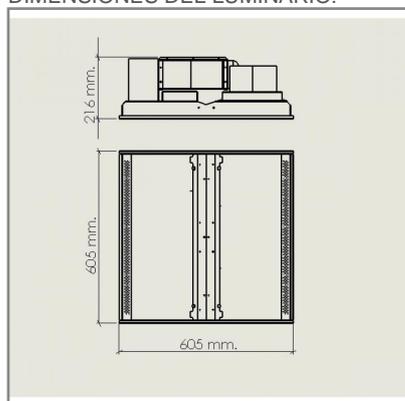

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 715 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com