



Spark

Características configurables: ópticas, reflectores, trims, alta reproducción de color CRI>90 y alta fidelidad cromática Rf>90

Downlights para iluminación de acento, CCT ajustable, atenuable, con reflectores, trims, ópticas configurables y tecnología anti deslumbramiento.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED Integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1000lm- 2700K / 1160lm - 6500K
Eficiencia nominal (lm/W)	66lm/ W - 77.3lm/ W
TCC	2700K - 6500K
IRC	90
Ángulo de apertura	36° Incluida (15°/ 24° / 50°)
UGR	<19
Potencia	15W
Tensión	100 - 277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Temperatura de operación	-20°C a 50°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0 - 10V
Vida promedio / Tipo de vida	20,000Hrs
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Polycarbonato
Acabado	Pintura Electrostática
Color	Blanco/ Negro / Cromo
IP	20
Peso	0.37Kg
Tipo de instalación	Empotrado

Matriz de producto:

Información del pedido:

Spark				
Fuente	Trim	Óptica	Forma Reflector	Color Reflector
Con fuente de luz integrado y driver: - 1,100 lm - 15W - Atenuable 0-10V - Óptica: 36° y honeycomb - UGR<19 - Atenuable 0-10 V - TTC: 2700 - 6500 K* *(6500K de fábrica)	CO103050 - Spark Circular empotrado CO103051 - Spark Circular empotrado trimless CO103034 - Spark Circular empotrado largo CO103035 - Spark Circular empotrado largo trimless	(En blanco) - 36° Opcional: 15 - 15° 24 - 24° 50 - 50°	C - Circular	B - Blanco N - Negro CR - Cromo
			CBH - Circular Big Hole CSH - Circular Small Hole CPH - Circular Pin Hole CO - Circular Oval	B - Blanco N - Negro
			CW - Circular Wallwasher*	N - Negro
	CO103054 - Spark Cuadrado empotrado CO103055 - Spark Cuadrado empotrado trimless		SQ - Cuadrado	B - Blanco N - Negro

Ejemplo de codificación:

CO103051		C	B
CO103051CB		Spark Circular empotrado trimless / 36° / Reflector Circular Blanco	

SPARK retrofit				
Fuente	Trim	Óptica	Forma Reflector	Color Reflector
	CO103052 - Spark Para MR16 o GU10 empotrado	NA <i>(en blanco)</i>	C - Circular	B - Blanco N - Negro C - Cromo
Sin fuente de luz integrada Compatible con lámpara MR16 o GU10, no incluye lámpara			CBH - Circular Big Hole	B - Blanco N - Negro
			CSH - Circular Small Hole	
			CPH - Circular Pin Hole	
			CO - Circular Oval	N - Negro
			CW - Circular Wallwasher*	
Ejemplo de codificación:		CO103052	C	CR
		CO103052CCR Spark retrofit MR16 o GU10 empotrado / Reflector Circular Cromo		


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 1030	1000lm - 1160lm	15	66lm/W - 77.3lm/W


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
15.2	0.15 A - 0.05 A


Fotometrías:




2700K Circular big
hole cromo



2700K Circular
small hole cromo






6500K Circular
big hole cromo






6500K Circular
large cromo

Fuente de luz:



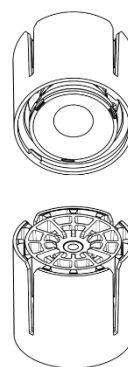


Dimensiones de CO1030

Opciones de TRIM:



Circular empotrado Trimless






Circular empotrado




Opciones de TRIM:



**Circular empotrado largo
Trimless**








Circular empotrado largo

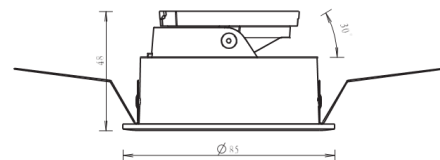





Opciones de TRIM:



Cuadrado empotrado Trim

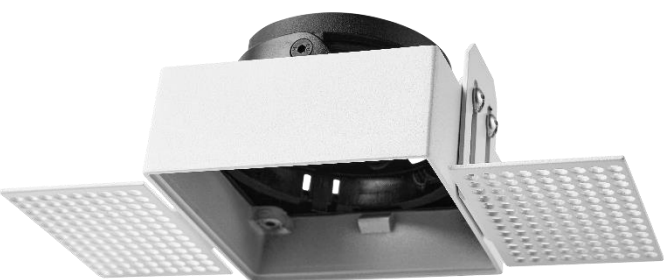

Cuadrado empotrado Trimless

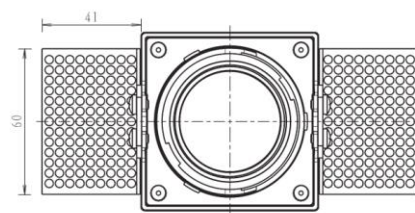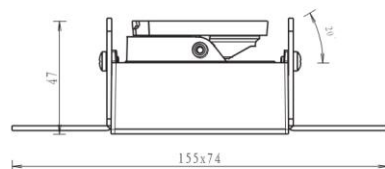

Opciones de Colores:



CO - Circular Oval Blanco



CO - Circular Oval Negro



CW - Circular Wallwasher Negro



CBH - Circular Big Hole Blanco



CBH - Circular Big Hole Negro



C - Circular Blanco



C - Circular Negro



C - Circular Cromo



SQ - Cuadrado Blanco



SQ - Cuadrado Negro



CPH - Circular Pin Hole Blanco



CPH - Circular Pin Hole Negro



CSH - Circular Small Hole Blanco



CSH - Circular Small Hole Negro

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)