

Datos técnicos generales:



Ribbon Flex RE6049

Flexible en el sentido horizontal, adaptable para una infinidad de formas geométricas en una gran variedad de proyectos, alta reproducción de color CRI>90 y alta fidelidad cromática Rf>90

Tira LED tipo neon flex para interior y exterior, ideal para efectos decorativos y remates visuales.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1320lm
Eficiencia nominal (lm/W)	35.66lm/W
TCC	3000K / 5000K
IRC	90
Ángulo de apertura	120°
Potencia	36W
Tensión	24VCD
metros por tira	5 metros
Temperatura de operación	-20° a 45°
Driver	0 - 10V (Según drivers disponibles)
Protocolo de control	0 - 10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000Hrs
Material del cuerpo	Silicon
Material de la óptica / difusor	Silicon
Acabado	PCB (Printed Circuit Board)
Color	Blanco
IP	54
IK	2
Peso	0.3Kg
Tipo de instalación	Sobreponer

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE	6049	B		G
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	6049	B- Blanco	BC - 3000K BF - 5000K	G - 24VCD


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6049 B BC G	1320lm	36	35.66lm/W
RE 6049 B BF G	1320lm	36	35.66lm/W

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
36.2	NA
36.2	NA


Fotometrías:

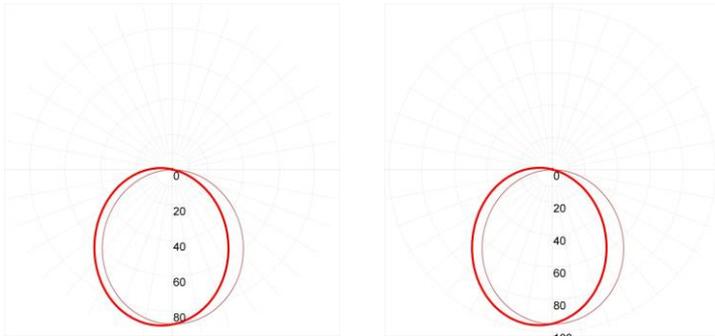

36W 3000K

36W 5000K

Dimensiones del producto:

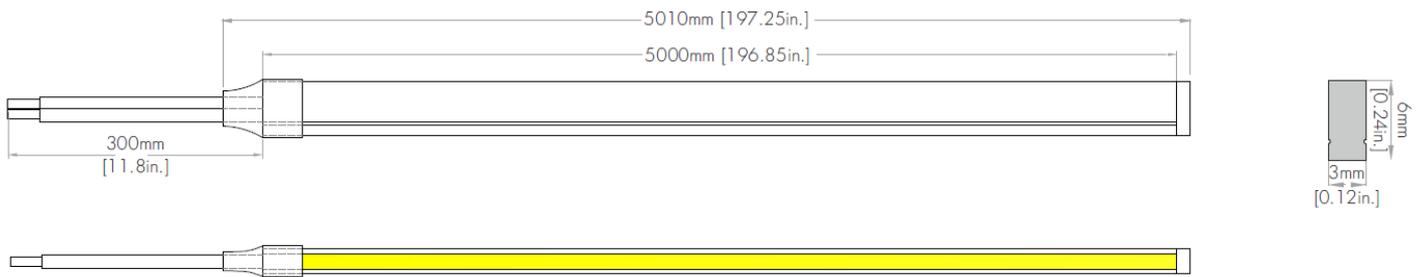

**Medidas de tira por 5
metros**

Accesorios Ribbon Flex:




AC6047

KIT de instalación

KIT de instalación para uso exclusivo de tira Ribbon flex :

RE6049BBCG y RE6049BBFG

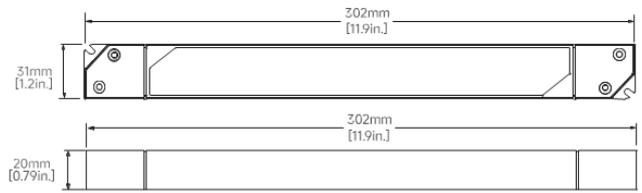


Driver 60W Interior

Driver 60W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7113N

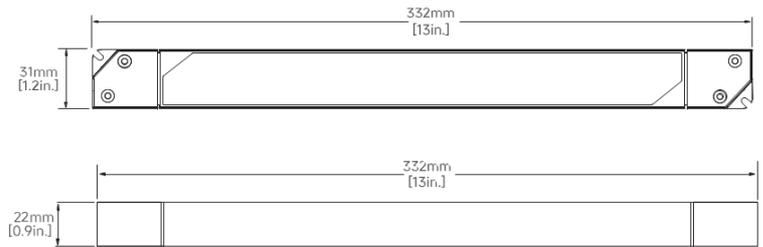


Driver 96W Interior

Driver 96W Interior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7114N

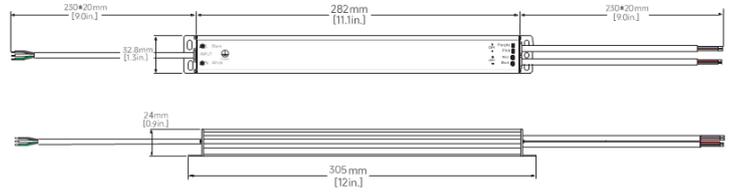


Driver 60W Exterior

Driver 60W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7116N

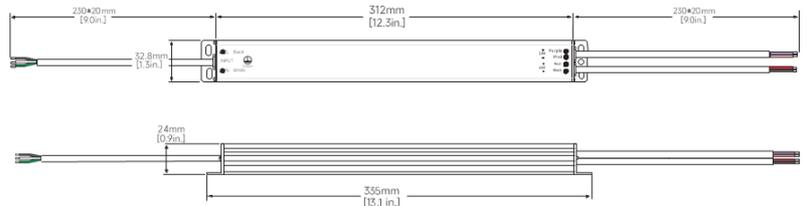


Driver 96W Exterior

Driver 96W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7117N

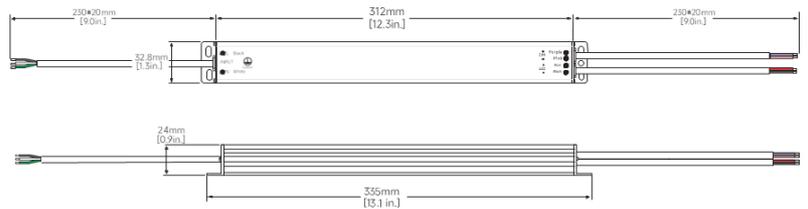

Driver 150W Exterior

Driver 150W Exterior para tiras led

Protocolo de control: 0 - 10V

AC7118N

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)