

Datos técnicos generales:



Bello

Iluminación de cortesía

Bello es una familia de arbotantes lineales que generan iluminación de alto confort gracias a acrílico con acabado frost.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Fuente de Luz	Integrado LED
Flujo luminoso nominal (lm)	1,093 - 1,850
Eficiencia nominal (lm/W)	>88
TCC	3 000 K
IRC	80
Ángulo de apertura	160°
Potencia	12W / 17W / 24W
Tensión	127 -220 V~
Frecuencia de operación	50/60 HZ
Factor de potencia	0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-10°C a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	25 000 / L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Acrílico
Acabado	Pintura Electrostatica
Color	Blanco
IP	40
IK	3
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Arbotante

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
RE 6070 B BC B

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	6070	B- Blanco	BC- 3000K	B- 127-220V~
	6071			
	6072			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
12W	950	80	160°	399*81*25mm
17W	1,500			594*81*25mm
24W	1,850			801*81*25mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6070 B BC B	952	12.8	74.37
RE 6071 B BC B	1500	17.2	87.2
RE 6072 B BC B	1879	23.1	81.34


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
12.8	0.10 A
17.2	0.13 A
23.1	0.18 A


Fotometrías:

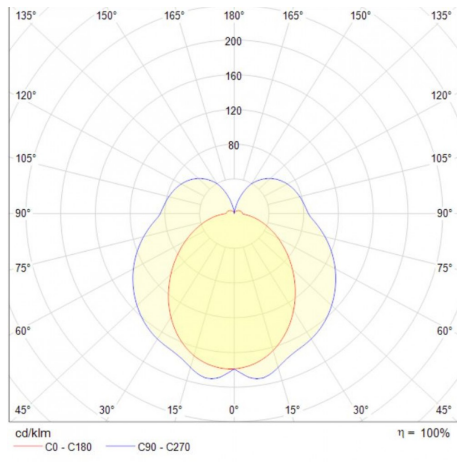

Bello 12W

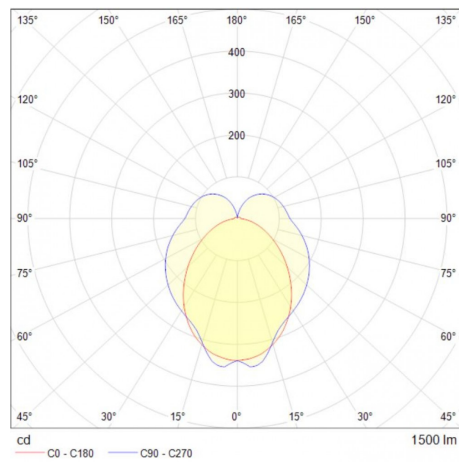


Bello 17W

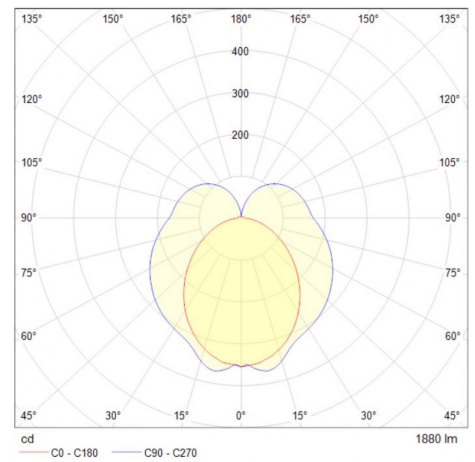


Bello 24W


Dimensiones del producto:

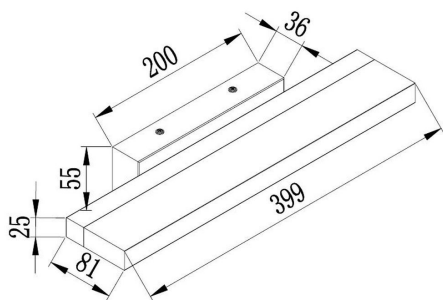

Bello 12W

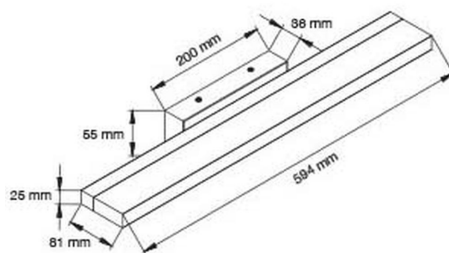

Bello 17W

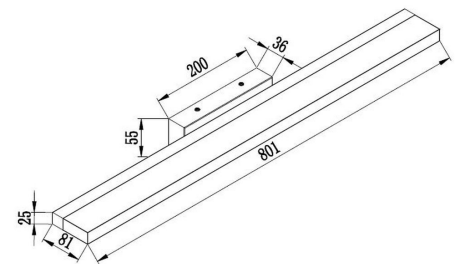

Bello 24W

Imágenes:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)