
CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

UPLIGHT LINEAL

Iluminación lineal precisa para acentos arquitectónicos

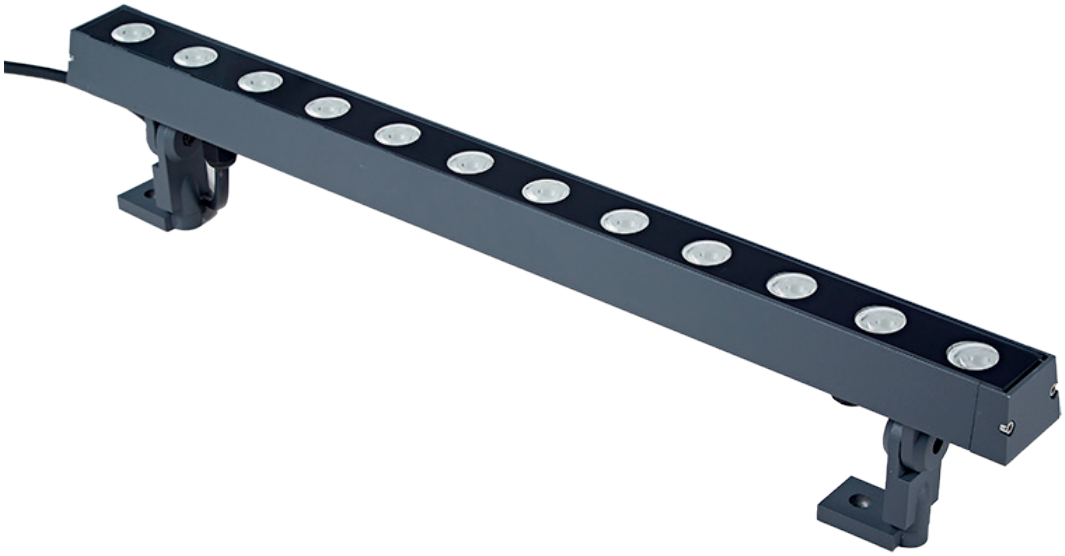

Iluminación profesional exterior

UPLIGHT LINEAL

Iluminación lineal precisa para acentos arquitectónicos



Precisión fotométrica

Diseñada para entregar control lumínico exacto en aplicaciones arquitectónicas, la luminaria UPLIGHT LINEAL integra ópticas especializadas de 13° × 25° y 30°, permitiendo enfatizar texturas verticales, columnas y fachadas con gran uniformidad. Su distribución controlada maximiza el aprovechamiento del flujo luminoso, alcanzando niveles adecuados de iluminancia en alturas relevantes. Es una solución ideal para proyectos donde la precisión del haz y el contraste visual son determinantes en la composición nocturna.

Desempeño en exteriores

Con un grado de protección IP65 y construcción robusta en aluminio, esta luminaria está diseñada para operar en condiciones exteriores exigentes, resistiendo humedad, polvo y variaciones térmicas. Su acabado con pintura electrostática prolonga la durabilidad en entornos urbanos. La estabilidad del sistema LED y su vida útil de 50,000 horas garantizan una operación confiable en proyectos arquitectónicos que demandan bajo mantenimiento y larga permanencia.


CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

UPLIGHT LINEAL

Luminaria lineal arquitectónica

Gris Oscuro

Luminaria uplight lineal para sobreponer en exterior, cuerpo de aluminio con acabado en pintura electrostática gris oscuro, óptica de cristal. Disponible en ópticas 30° y 13° × 25°, LED integrado, IP65. Incluye driver integrado. No incluye sistemas de control avanzado.

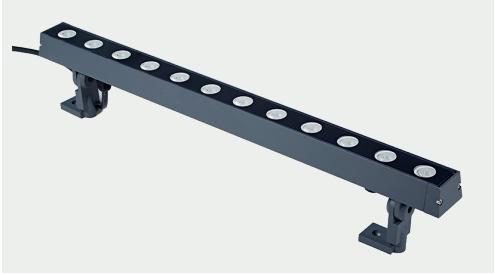

Ópticas especializadas: Integra distribuciones fotométricas especializadas que permiten controlar el haz de forma precisa sobre superficies verticales. Las ópticas elípticas y abiertas optimizan la proyección de luz, logrando acentos definidos o bañados de luz homogéneos, ideales para resaltar ritmo, texturas y modulación en fachadas arquitectónicas.

Construcción robusta para exterior: Fabricada en aluminio con acabado electrostático y protección IP65, esta luminaria garantiza resistencia frente a condiciones ambientales adversas. Su diseño está pensado para aplicaciones exteriores permanentes, asegurando durabilidad, estabilidad estructural y protección contra agentes como polvo y humedad en entornos urbanos exigentes.

Eficiencia y larga vida útil: El sistema LED integrado ofrece alta eficacia lumínica y una vida útil de hasta 50,000 horas L70, reduciendo costos de mantenimiento. Su desempeño constante permite mantener la intención de diseño lumínico a lo largo del tiempo, asegurando consistencia en la iluminación de elementos arquitectónicos en aplicaciones exteriores profesionales.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED Integrado
Potencia disponible	18 W / 36 W
Orientabilidad	Dirigible

Luminotécnicos

Flujo luminoso	1,601 - 3,146 lm
Eficacia (lm/W)	> 87
TCC	3,000 K
IRC	> 80
RF	N/A
Distribución fotométrica	90°
Vida útil	50,000 hrs L70
Garantía	5 años
UGR	> 25
Normativas y certificaciones	NOM

Eléctricos

Voltaje	100 - 277 V~
Corriente	0.18 - 0.06 A / 0.36 - 0.12 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	< 10%
THDi	> 0.95
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON / OFF
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C

Físicas

IP	65
IK	06
Dimensiones	500 × 74 × 45 mm 1,000 × 74 × 45 mm
Peso	1.6 Kg / 2.5 Kg
Pantalla / difusor	Cristal
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura electrostática

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

UPLIGHT LINEAL


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficacia (lm/w)	IRC	IK	IP	Tipo de Montaje	Certificaciones
●	OU6608GBCA	20	1,500	3,000	30°	100-277V~	ON-OFF	80	80	06	65	Sobre-puesto	NOM
	OU6615GBCA				13°×25°			75					
	OU6608GBNA			4,000	30°			80					
	OU6615GBNA				13°×25°			75					
	OU6609GBCA	40	3,150	3,000	30°			79					
	OU6616GBCA				13°×25°			80					
	OU6609GBNA			4,000	30°			79					
	OU6616GBNA				13°×25°			80					

Dimensiones del producto

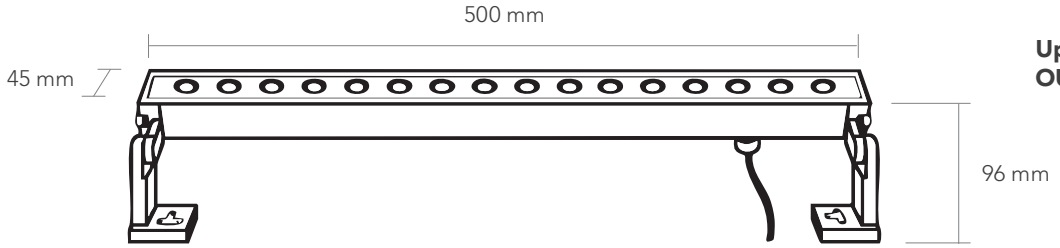

Uplight Lineal 18 W
OU66XXGBXX

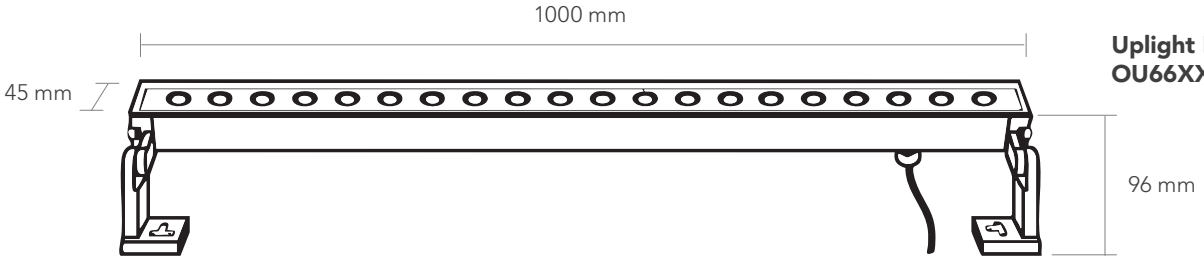


Uplight Lineal 36 W
OU66XXGBXX

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

UPLIGHT LINEAL

Curvas fotométricas: Distribución de luz

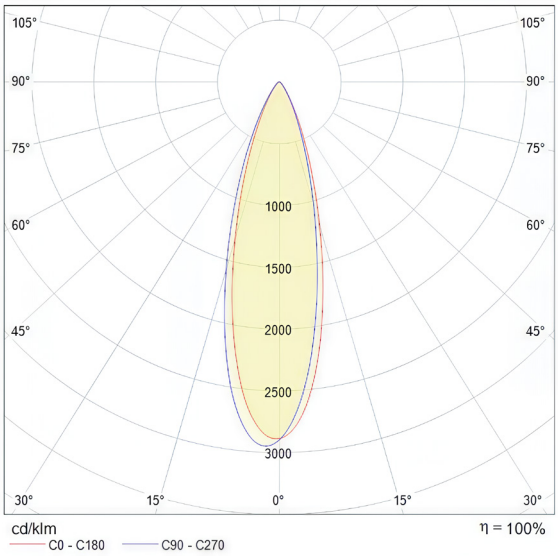

Uplight Lineal 30°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1



CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com