CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

CORVUS MINIPOSTE


Distribución 360° uniforme para iluminación perimetral eficiente



Iluminación envolvente de alta resistencia exterior

CORVUS MINIPOSTE

Distribución 360° uniforme para iluminación perimetral eficiente

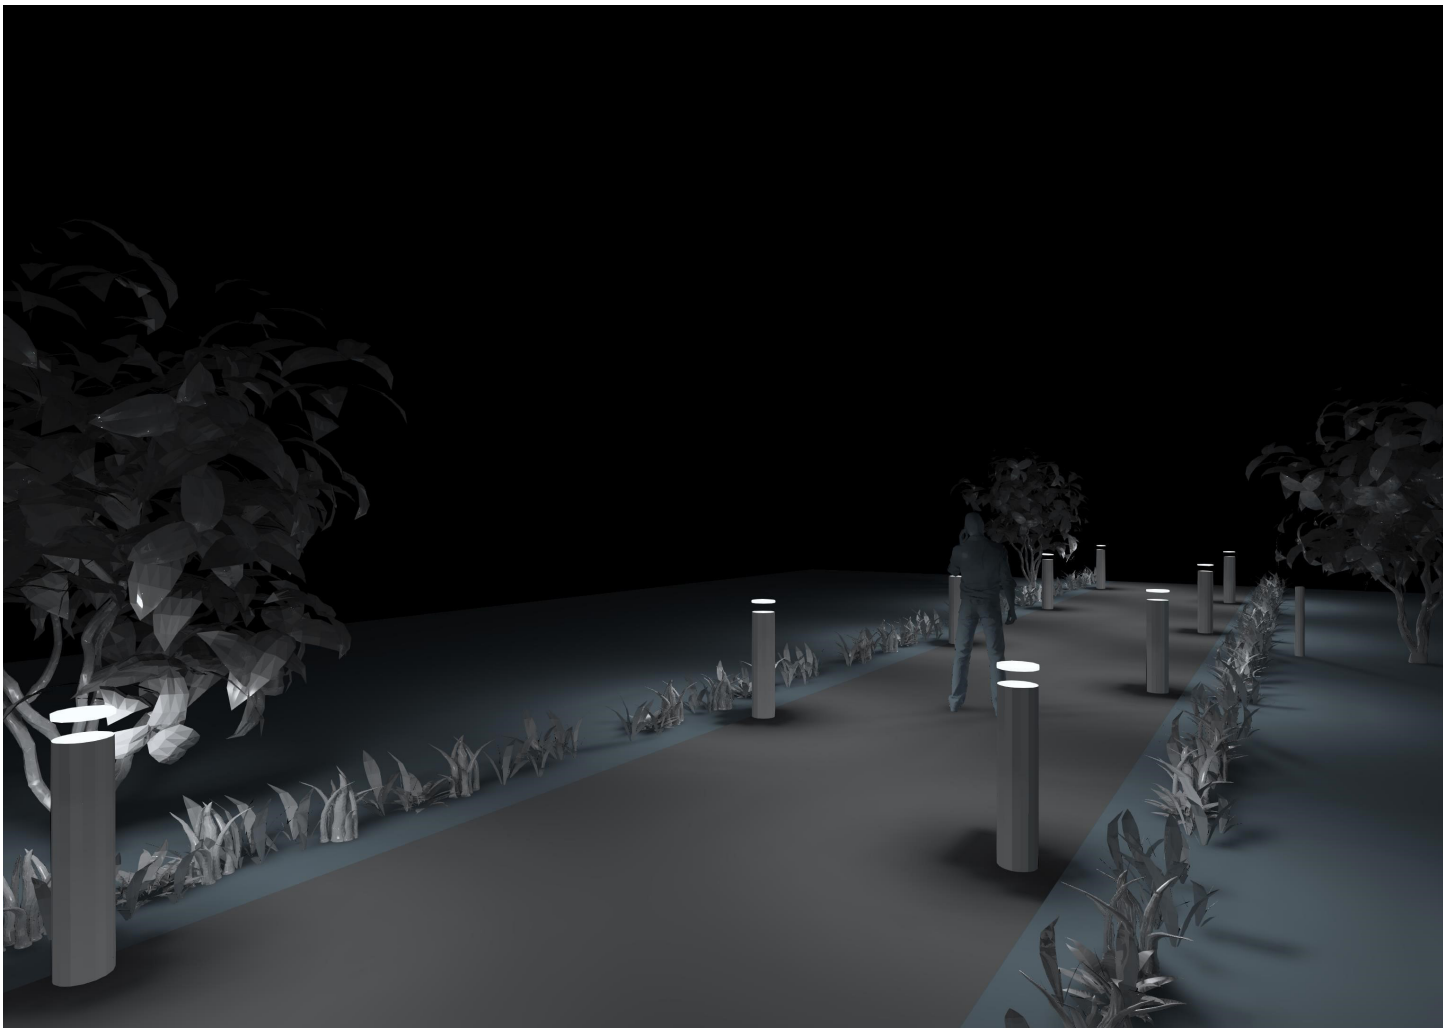

Enfoque: Distribución lumínica uniforme

Corvus Miniposte está diseñado para ofrecer una iluminación envolvente mediante su óptica de 360°, logrando una distribución homogénea del flujo luminoso en el entorno. Con un flujo de hasta 1,000 lúmenes, proporciona una cobertura perimetral eficiente que mejora la legibilidad espacial y la orientación en exteriores. Esta característica lo convierte en una solución eficaz para iluminación de cortesía en entornos arquitectónicos profesionales.

Enfoque: Desempeño técnico confiable

Con una potencia de 12 W Corvus Miniposte ofrece un balance adecuado entre consumo energético y desempeño. Su tecnología LED integrada y vida útil de hasta 30,000 horas garantizan una operación estable y confiable, cumpliendo con los requerimientos técnicos de proyectos que demandan eficiencia y continuidad operativa.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

CORVUS MINIPOSTE

Postes y minipostes

Satinado

Miniposte sobrepuesto para exterior, cuerpo de aluminio con acabado en pintura electrostática satinado. Difusor de cristal con distribución 360°. LED integrado 3,000 K, driver integrado, control ON / OFF. Protección IP65, IK10. Alimentación 100 – 240 V~



Distribución envolvente uniforme: Óptica de 360° que permite una iluminación homogénea en todo el entorno, ideal para mejorar la orientación espacial. Proporciona cobertura uniforme sin generar zonas de alta concentración lumínica, favoreciendo la legibilidad del espacio exterior.

Alta resistencia estructural: Su construcción en aluminio con difusor de cristal y clasificación IK10 garantiza resistencia a impactos mecánicos. Diseñado para operar en ambientes exteriores exigentes, manteniendo estabilidad estructural y desempeño lumínico constante a lo largo del tiempo.

Eficiencia operativa confiable: Con eficiencia superior a 83 lm/W y vida útil de 30,000 horas, ofrece un rendimiento energético adecuado para aplicaciones continuas. Su sistema LED integrado asegura una iluminación estable, reduciendo la necesidad de mantenimiento en proyectos profesionales.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	12 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	1,000 lm
Eficacia (lm/W)	> 83
TCC	3,000 K
IRC	> 70
RF	N/A
Distribución fotométrica	360°
Vida útil	30,000 hrs
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100 - 240 V~
Corriente	0.06 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
THDi	< 10 %
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON / OFF
Temperatura de operación	35 °C a 45 °C

Físicas

IP	65
IK	10
Dimensiones	1,000 × 118 × 217 mm
Peso	5 Kg
Pantalla / difusor	Cristal
Construcción	Aluminio
Acabado	Satinado
Normativas y certificaciones	NOM

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

CORVUS MINIPOSTE

Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficacia (lm/w)	IRC	IP	IK	Tipo de Montaje	Certificaciones
Satinado	OU9089SBCB	12	1,000	3,000	360°	100 - 240 V~	ON - OFF	91	70	65	10	Sobreponer	NOM


Dimensiones del producto

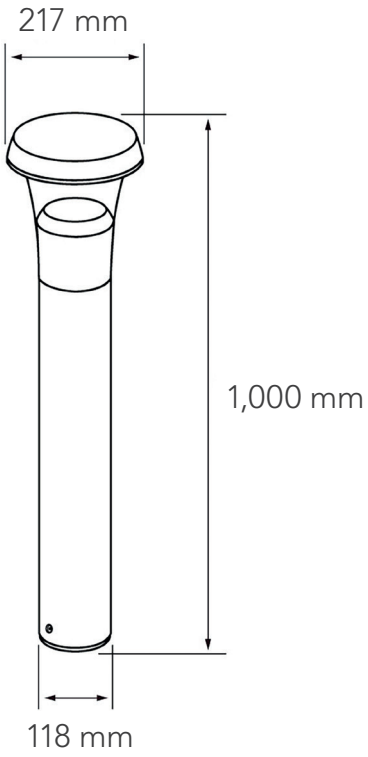

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México
Revisión 2026 03 - V1

CORVUS MINIPOSTE

Curvas fotométricas: Distribución de luz

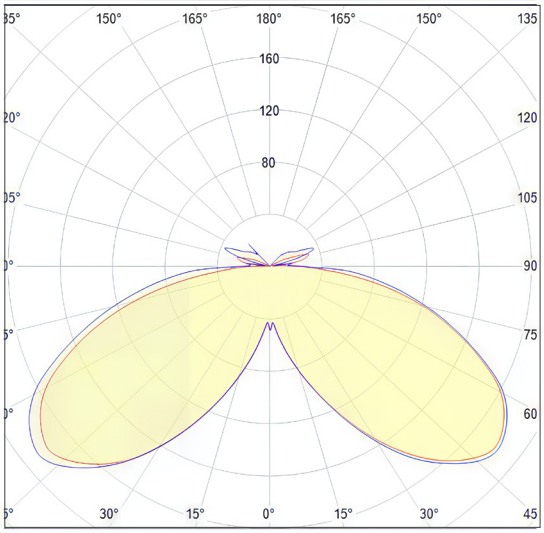

Corvus Miniposte 12 W

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1



CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com