CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

OCEAN

Iluminación a prueba de vapor



Extraordinaria relación costo-beneficio.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

OCEAN

Luminaria de bajo montaje

Gris

Luminaria lineal hermética para sobreponer, cuerpo de ABS con acabado gris, difusor de policarbonato, óptica 120°, LED integrado, control ON / OFF, protección IP65 e IK08.



Protección hermética de alto desempeño: Su diseño con protección IP65 e IK08 garantiza resistencia frente a polvo, humedad e impactos. Esto permite mantener un funcionamiento continuo en ambientes exigentes, reduciendo fallas y aumentando la vida útil del sistema de iluminación.

Distribución uniforme y amplia cobertura: La óptica de 120° proporciona una iluminación homogénea sobre superficies extensas. Esto mejora la visibilidad general del espacio y reduce la necesidad de múltiples luminarias, optimizando el sistema de iluminación y su consumo energético.

Eficiencia energética confiable y continua: Con eficiencias superiores a 100 lm/W, OCEAN ofrece un desempeño energético estable. Esta característica reduce costos operativos y permite mantener niveles adecuados de iluminación que requieren funcionamiento prolongado.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	18 W / 40 W / 56 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	1,900 - 5,700 lm
Eficacia (lm/W)	> 101
TCC	4,000 K
IRC	> 80
RF	N/A
Distribución fotométrica	120°
Vida útil	30,000 hrs L70
Garantía	5 años
Normativas y certificaciones	NOM

Eléctricos

Voltaje	100 - 277 V~
Corriente	0.14 A / 0.31 A / 0.40 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
THDi	< 5%
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON / OFF
Temperatura de operación	-25 °C a 40 °C

Físicas

IP	65
IK	08
Dimensiones	580 × 77 × 98 mm 1190 × 77 × 97 mm 1490 × 77 × 97 mm
Peso	1 Kg / 1.6 Kg / 2.1 Kg
Pantalla / difusor	Policarbonato
Construcción	ABS
Acabado	N/A

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1


OCEAN


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficacia (lm/w)	IRC	IK	IP	Tipo de Montaje	Certificaciones
	IN4043GBNB	18	1,900	4,000	120°	100 - 277 V~	ON / OFF	106	80	08	65	Sobreponer	NOM
	IN4044GBNB	40	4,100					103					
	IN4045GBNB	56	5,700					102					

Dimensiones del producto

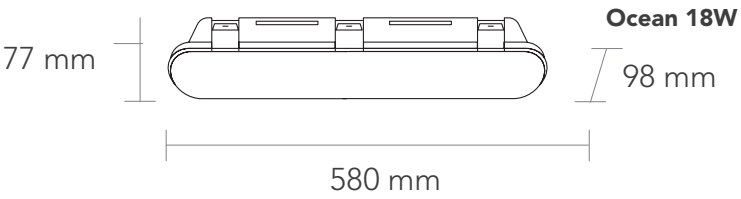

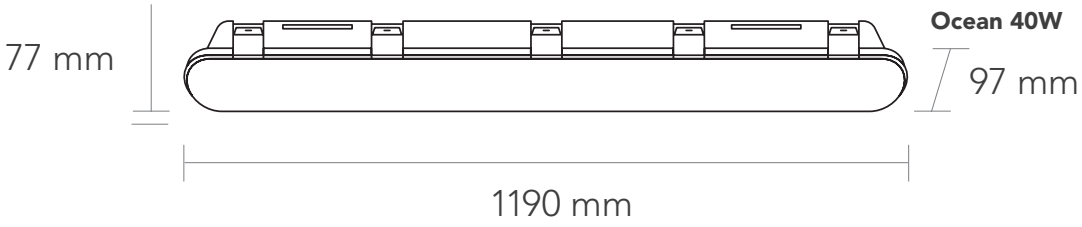


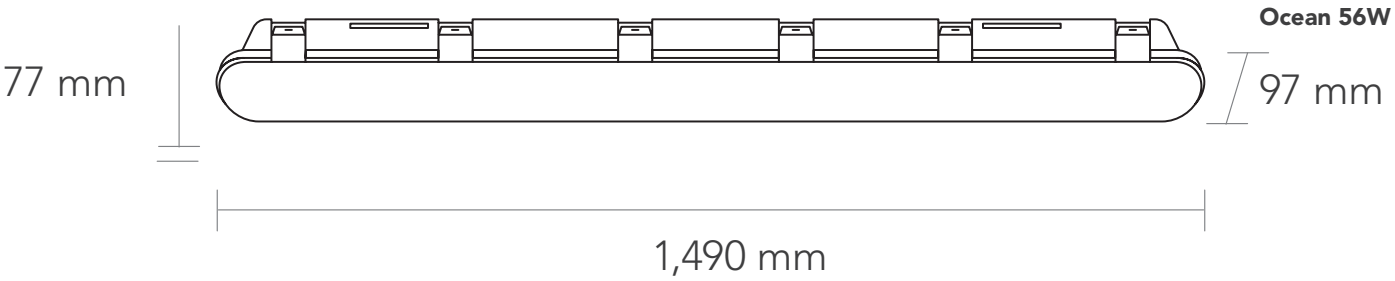


Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México
Revisión 2026 03 - V1

OCEAN


Curvas fotométricas: Distribución de luz

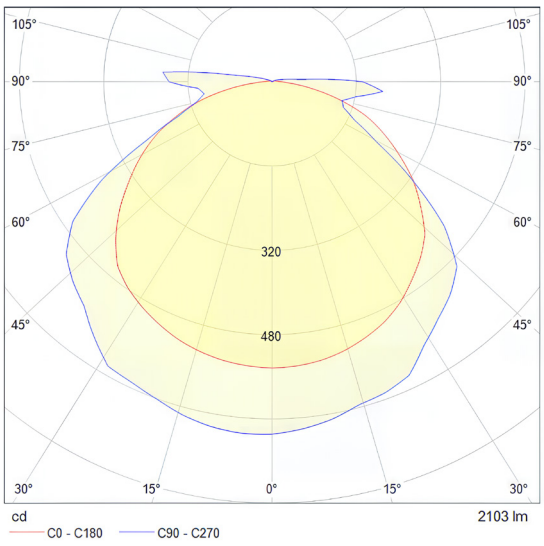

Ocean 18 W 120°

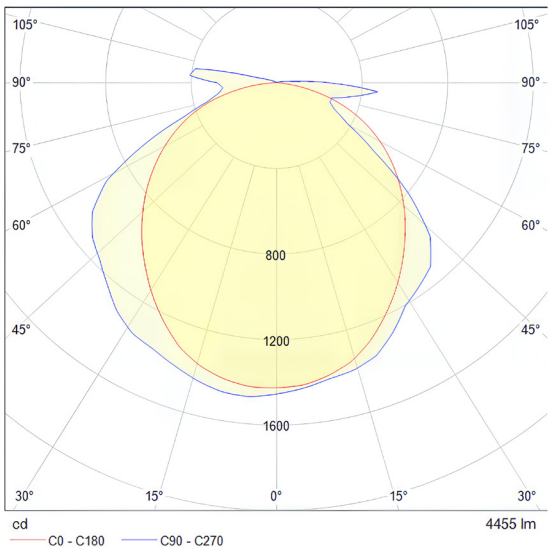

Ocean 40 W 120°

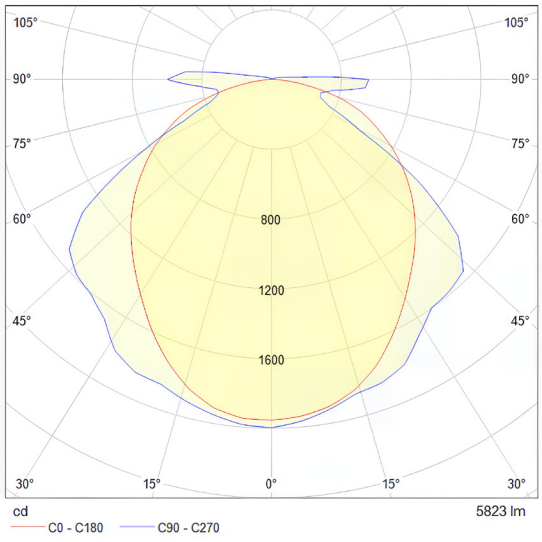

Ocean 56 W 120°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México
Revisión 2026 03 - V1



CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com