CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

OCEAN PRO

Iluminación industrial de alta eficiencia



A prueba de vapor, interconectable.

OCEAN PRO

Iluminación industrial de alta eficiencia



Máxima eficiencia energética industrial

OCEAN PRO está diseñada para ofrecer un alto desempeño lumínico con Eficacias superiores a 170 lm/W, optimizando el consumo energético en aplicaciones industriales. Su desempeño permite reducir significativamente la carga conectada y los costos operativos, posicionándose como una solución estratégica para instalaciones que requieren iluminación continua y de alto rendimiento.

Sistema interconectable eficiente

La luminaria permite interconexión entre equipos, facilitando la instalación en grandes superficies industriales. Esta característica reduce los tiempos de montaje y minimiza el uso de cableado, optimizando la implementación del sistema. Su diseño modular permite crear líneas de iluminación continuas adaptadas al layout del espacio.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

OCEAN PRO

Luminaria de bajo montaje

Gris

Luminaria a prueba de vapor de sobreponer o suspender, fabricada en ABS con acabado en pintura electrostática, disponible en color gris. Incorpora una pantalla de policarbonato (PC).



Alta Eficacia luminosa: Eficacia de hasta 118 lm/W, ideal para proyectos que priorizan eficiencia energética, reducción de consumo.

Sellado hermético IP65: Protección certificada contra polvo, chorros de agua y vapor de alta densidad.

Interconexión: posibilidad de conectar múltiples luminarias, disminuyendo la cantidad de salidas eléctricas.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	38 W / 56 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	4,500 - 7,000 lm
Eficiencia nominal (lm/W)	130
TCC	4,000 K / 5,000 K
IRC	80
RF	N/A
Distribución fotométrica	120°
Vida útil	50,000 hrs L70
Garantía	5 años
UGR	N/A
Normativas y certificaciones	NOM

Eléctricos

Voltaje	100 - 277 V~
Corriente	0.35 A / 0.45 A
Frecuencia	N/A
Factor de potencia	>0.9
THDi	<10%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0 - 10 V / Sensor
Temperatura de operación	-20 °C - 40 °C

Físicas

IP	65
IK	08
Dimensiones	1190 × 97 × 77 mm 1490 × 97 × 77 mm
Peso	1.6 Kg / 1.8 Kg / 2.2 Kg
Pantalla / difusor	Policarbonato (PC)
Construcción	ABS
Acabado	Pintura electrostática

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

OCEAN PRO


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficiencia (lm/w)	IRC	IK	IP	Sensores y batería de Emergencia	Tipo de Montaje	Certificaciones
	IN4046GBNA	38	4,500	4,000	120°	100 - 277 V~	0 - 10 V	118	80	08	65	Sin accesorio	Sobrepuesto Suspendido	NOM
	IN4046GBFA			5,000								Sin accesorio		
	IN4047GBNA			4,000								Con sensor microondas y fotorreceptor		
	IN4047GBFA			5,000								Con sensor microondas y fotorreceptor		
	IN4048GBNA			4,000								Con batería de emergencia		
	IN4048GBFA			5,000								Con batería de emergencia		
	IN4049GBNA	56	7,000	4,000				125				Sin accesorio		
	IN4049GBFA			5,000								Sin accesorio		
	IN4050GBNA			4,000								Con sensor microondas y fotorreceptor		
	IN4050GBFA			5,000								Con sensor microondas y fotorreceptor		
	IN4051GBNA			4,000								Con batería de emergencia		
	IN4051GBFA			5,000								Con batería de emergencia		

Dimensiones del producto

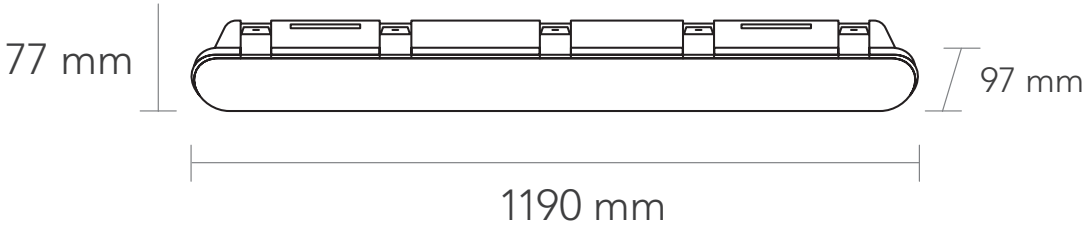

Ocean Pro 38 W 1.20 m

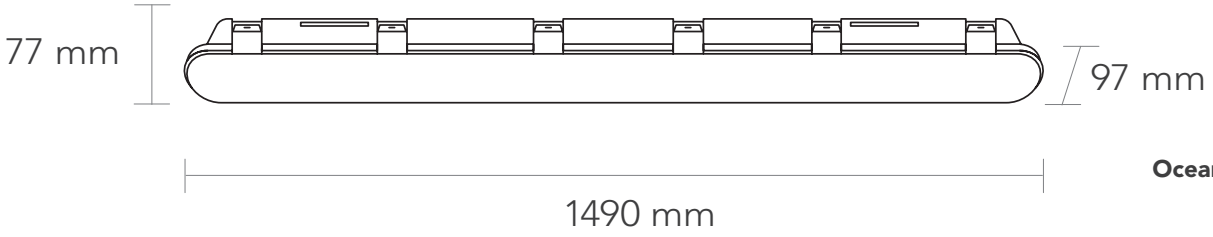


Ocean Pro 56 W 1.50 m

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México
Revisión 2026 03 - V1

OCEAN PRO

Curvas fotométricas: Distribución de luz

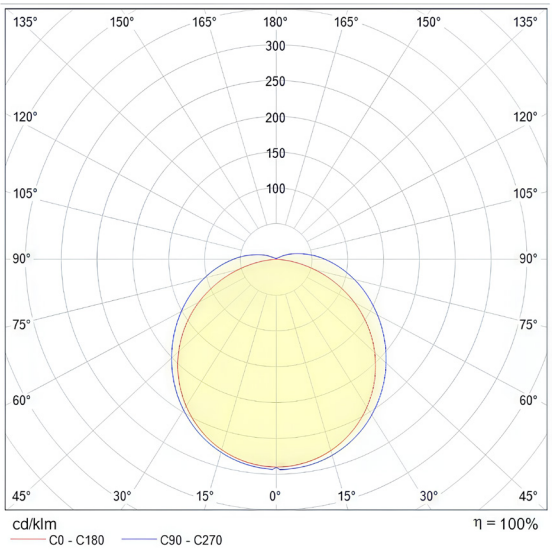

Ocean Pro 120°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ



¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com